


BDT 010-RC / BDT 010-EO



Características de rendimiento

- » Para abrir y cerrar con los herrajes giratorios de posicionamiento en paralelo activPilot Comfort PADM de la empresa Winkhaus
- » Receptor de radio con innovadora tecnología EnOcean (BDT 010-EO)
- » Accionamiento de ventana flexible mediante control remoto por radio o superficie táctil
- » Selección de las diferentes funciones automáticas mediante manejo táctil
- » Ventilación automática, independiente del usuario y de consumo eficiente según DIN 1946-6
- » Funcionamiento especialmente silencioso
- » Diseño seleccionado para una integración armoniosa en la arquitectura moderna
- » Pantalla metálica frontal de alta calidad
- » Función de giro de la ventana por pulsación de tecla
- » Accionamiento para ventanas DIN de izquierda o de derecha


Accesorios

Fuente de alimentación



Dimensiones

Todos los datos en mm

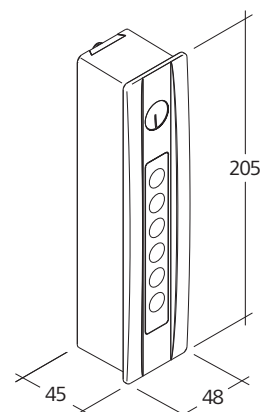

Datos técnicos

	BDT 010-RC	BDT 010-EO
Alimentación	24 V DC / $\pm 15\%$ / 1 A	
Tiempo de conexión	30 % (ENCENDIDO: 3 min. / APAGADO: 7 min.)	
Par de giro	10 Nm	
Ángulo de giro	90° / 180°	
Vida útil	> 40000 ciclos	
Tipo de protección	IP 40	
Nivel de presión acústica de las emisiones	LpA $\leq$ 70 dB(A)	
Rango de temperaturas	-5 °C ... +60 °C	
Potencia de emisión	Aprox. 1 mW (p.r.e.)	
Alcance de la emisión	50 m	
Carcasa	ABS-PC / Fundición inyectada de cinc	
Superficie	Pintada	
Conexión	Inserción mediante terminal roscado	
An x Al x Pr	48 x 205 x 45 mm	
Peso	0,75 kg	

Versión

Tipo	Nº art.	Color
BDT 010-RC (WH/WH)	24.000.31	Blanco / Blanco (~ RAL 9016 / ~ RAL 9016)
BDT 010-RC (WH/SR)	24.000.32	Blanco / Plateado (~ RAL 9016 / ~ RAL 9007)
BDT 010-RC (GY/SR)	24.000.33	Gris / Plateado (~ RAL 7021 / ~ RAL 9007)
BDT 010-EO (WH/WH)	24.000.39	Blanco / Blanco (~ RAL 9016 / ~ RAL 9016)
BDT 010-EO (WH/SR)	24.000.38	Blanco / Plateado (~ RAL 9016 / ~ RAL 9007)
BDT 010-EO (GY/SR)	24.000.37	Gris / Plateado (~ RAL 7021 / ~ RAL 9007)