

SLIM2.1

Automazione di scuri, per montaggio a vista



SLIM 2.1 è un kit di automazione dalle dimensioni estremamente compatte, minimo impatto visivo ed estremamente robusto.

Viene applicato all'architrave della finestra esistente, senza che siano necessari lavori di muratura.

Una volta installato, al primo ciclo di funzionamento il sistema esegue l'autoapprendimento della corsa a velocità ridotta.

Durante il funzionamento normale, il sistema muove in maniera fluida gli scuri, facendoli rallentare prima di accostarli delicatamente alla facciata esterna, oppure alla battuta di chiusura.

Il kit **SLIM 2.1** rileva la posizione di "scuri chiusi", ed apre un contatto che può essere utilizzato dalla domotica o dal sistema di allarme, per dare la certezza all'utente che il movimento di chiusura sia effettivamente andato a buon fine.

Sono inoltre disponibili molte tipologie di leve diverse, per esigenze specifiche. Il nostro Ufficio Vendite sarà lieto di consigliarvi nella scelta.



SLIM2.1



Dati tecnici

Tensione di alimentazione	230V AC
Tensione di alimentazione motore	24V DC
Potenza massima assorbita	29 VA
Assorbimento a vuoto	0,2 A
Massimo assorbimento a carico	1,2A DC
Coppia massima	40 Nm
Rapporto di riduzione	1/4.380
Velocità di rotazione	1,5 giri/minuto
Contatto di segnalazione della posizione degli scuri	
Ingresso elettroserratura	

Caratteristiche di utilizzo

Apprendimento automatico dei fine-corsa
Dispositivo di blocco con sicurezza amperometrica
Programmazione del ritardo di apertura e chiusura tra le ante
Selezione della priorità di apertura delle ante



Varianti colore


Bianco RAL 9016
Marrone chiaro RAL 8003
Testa di moro RAL 8017





SLIM2.1

Range di utilizzo - misure in mm



BATTENTE	bandella	luce minima		luce massima		peso massimo	P
		anta singola	anta doppia	anta singola	anta doppia		
	normale	da 540	da 800	750	1500	30kg/anta	da 110
	zancata fino a 130	da 540	da 800	750	1500	30kg/anta	da 110

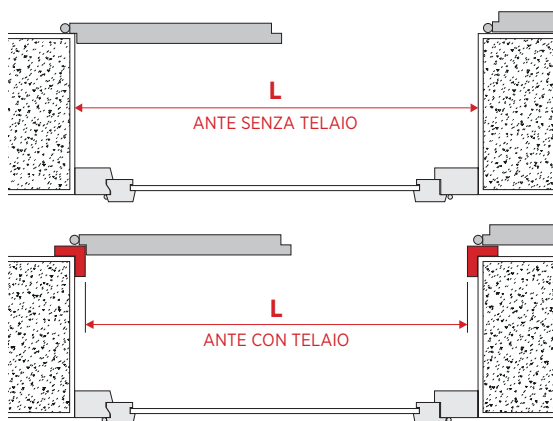

PADOVANA	luce minima		luce massima		peso max	P	misure ante			leva art.
	anta singola	anta doppia	anta singola	anta doppia			S	1ª antina	2ª antina	
	540	800	750	1500	30kg/anta	da 110 a 135	fino a 35	fino a 260	da 150	190
						da 135	tutti			195
						da 110 a 135	fino a 35	da 260, totale fra 1ª e 2ª antina almeno 480 (monoanta), o 500 (doppia anta)		227
						da 135	tutti			228

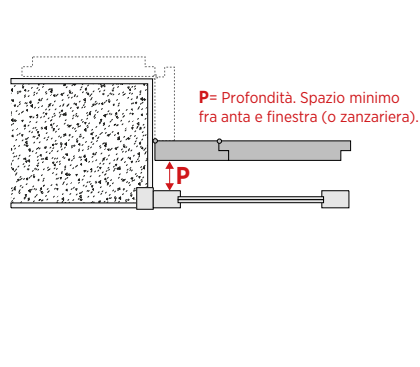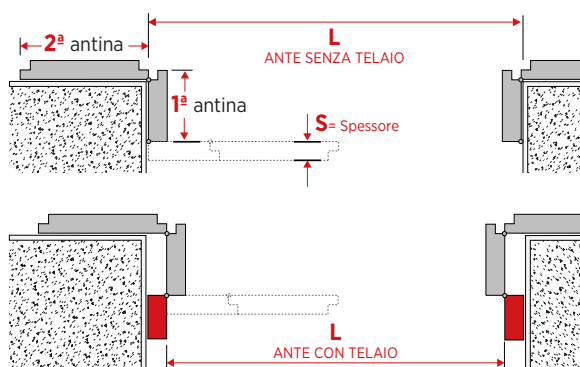


VICENTINA ROVESCIA	luce minima		luce massima		peso massimo	P	misura antine
	anta singola	anta doppia	anta singola	anta doppia			
	540	920	650	1300	30kg/anta	da 90	da 230

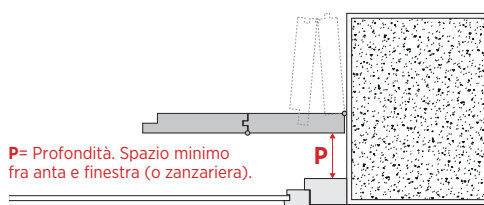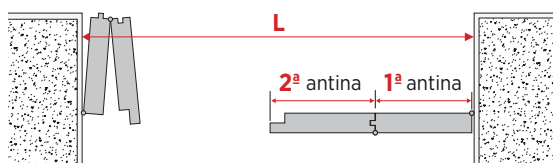


SLIM2.1

Ante a battente

Varianti di apertura



mono anta
destra



mono anta
sinistra



doppia anta

il verso di apertura si considera
dall'interno dell'abitazione

Listino Prezzi

SLIM2.1 - KIT MOTORIZZAZIONE

Art.	Variante
6916650	mono anta destra
6916651	mono anta sinistra
6916652	doppia anta

SLIM2.1 - KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)

Art.	Variante
6916653	mono anta destra, con ricevente radio
6916654	mono anta sinistra, con ricevente radio
6916655	doppia anta, con ricevente radio

Contenuto del Kit



Staffe dei motoriduttori e centrale di comando



Carter centrale L. 100cm



Carter laterali



Clips



Dime di foratura



Staffe angolari



Profilo binario



Leve per ante a Battente




Variante: leve per bandella zancata

SLIM2.1


Ante a battente

Dimensioni del kit


Profilo binario



Motoriduttore e leva
Vista laterale


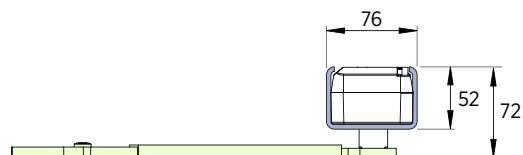


Vista in pianta

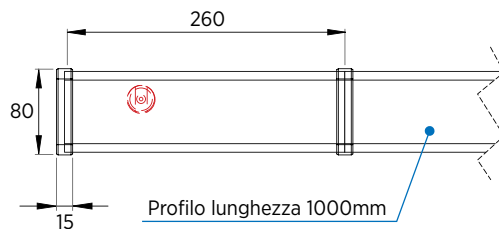


Posizionamento del kit

Sezione trasversale

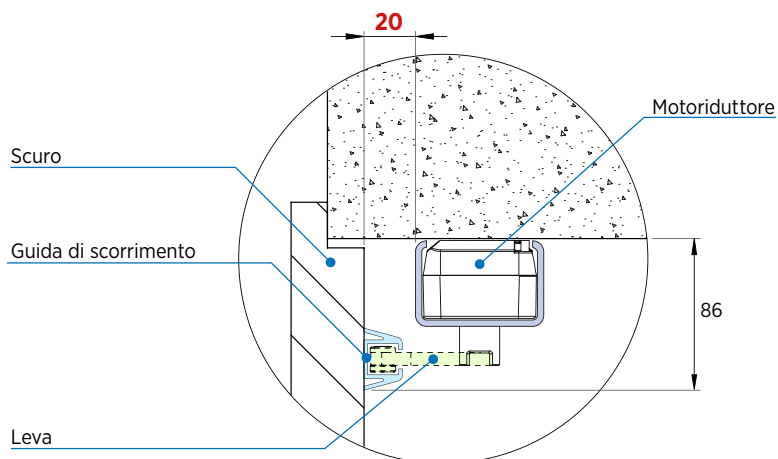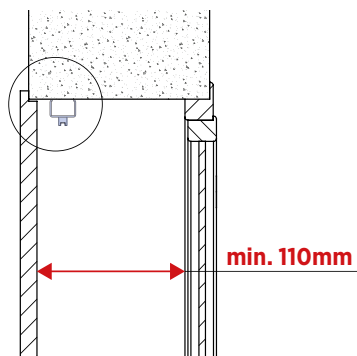


Anta senza telaio

Vista in pianta


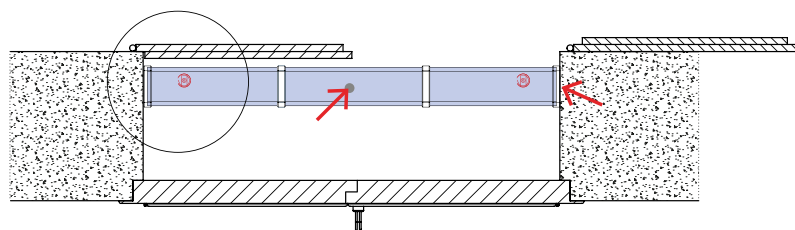


- POSIZIONI POSSIBILI PER:
- INGRESSO RETE 230V
3 fili: NEUTRO, FASE, TERRA
 - COMANDI MOVIMENTAZIONE
3 fili: COMUNE, APRI, CHIUDI
(contatti puliti, non alimentati)

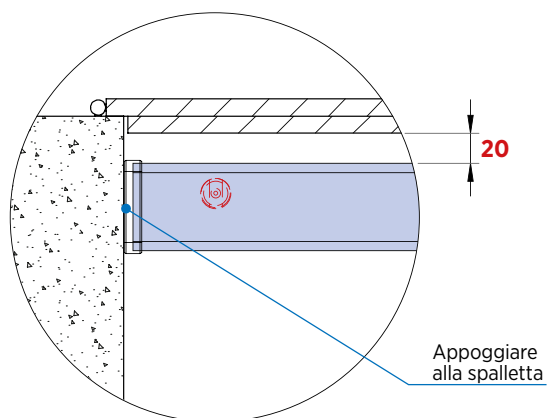

Anta con telaio

Vista in pianta

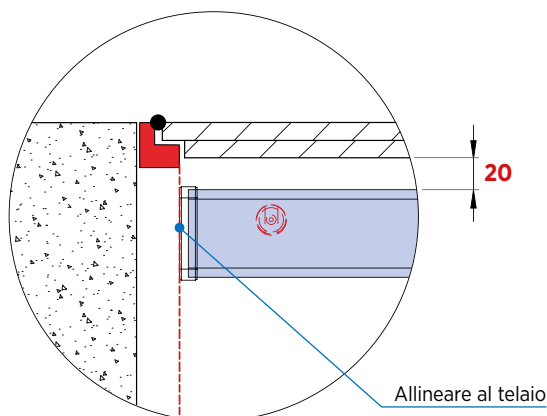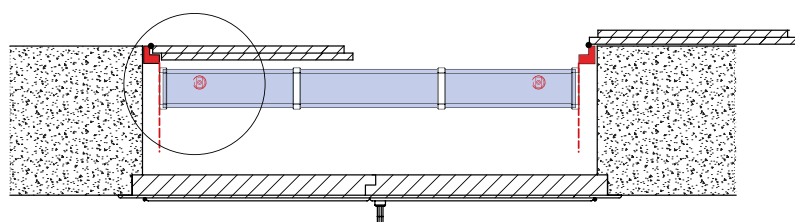

SLIM2.1

Ante alla padovana o trevigiana


Varianti di apertura



mono anta
destra



mono anta
sinistra



doppia anta

il verso di apertura si considera
dall'interno dell'abitazione

Listino Prezzi

SLIM2.1 - KIT MOTORIZZAZIONE

Art.	Variante
6916656	mono anta destra
6916657	mono anta sinistra
6916658	doppia anta

SLIM2.1 - KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)

Art.	Variante
6916659	mono anta destra, con ricevente radio
6916660	mono anta sinistra, con ricevente radio
6916661	doppia anta, con ricevente radio

Contenuto del Kit



Staffe dei motoriduttori e centrale di comando



Carter centrale L. 100cm



Carter laterali



Clips



Dime di foratura



Staffe angolari



Profilo binario



Leve per ante alla Padovana P=13,5cm




Variante: Leve per ante alla Padovana, P=11cm

SLIM2.1



Ante alla padovana o trevigiana

Dimensioni del kit

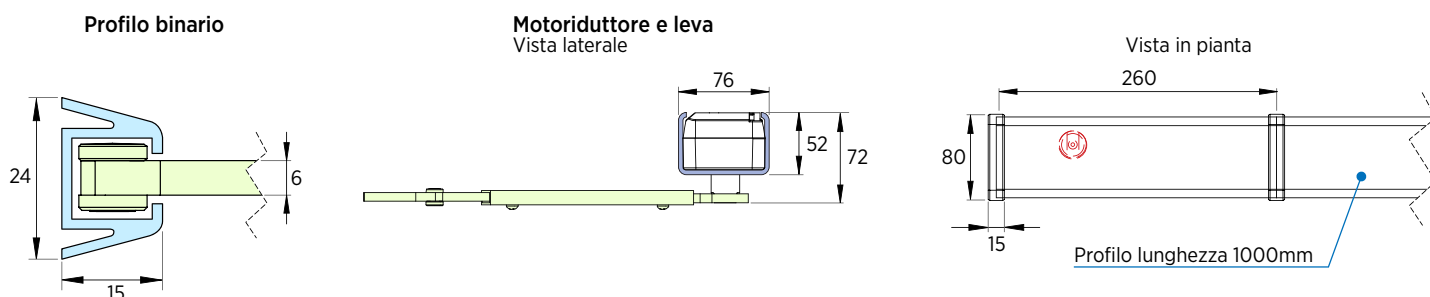


Posizionamento del kit


Sezione trasversale

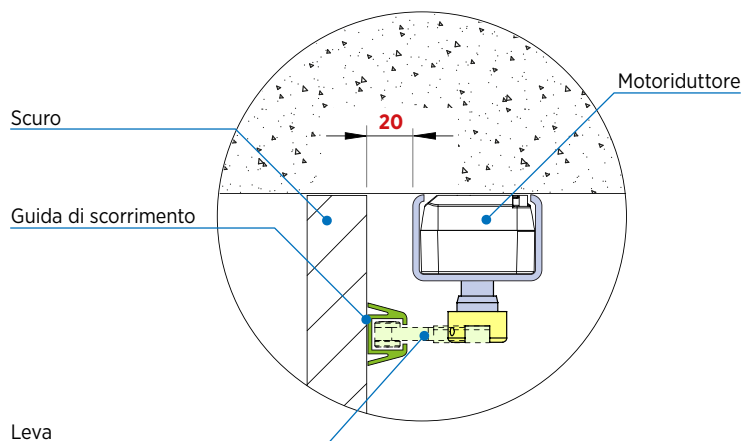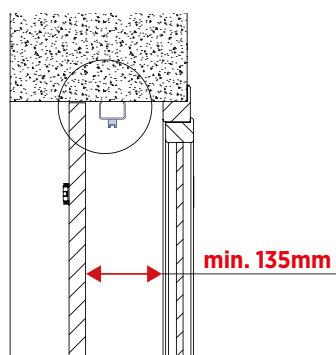



Anta senza telaio
 Vista in pianta

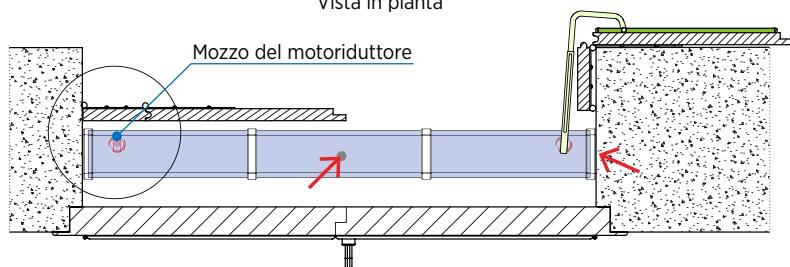

- POSIZIONI POSSIBILI PER:
- INGRESSO RETE 230V
3 fili: NEUTRO, FASE, TERRA
 - COMANDI MOVIMENTAZIONE
3 fili: COMUNE, APRI, CHIUDI
(contatti puliti, non alimentati)

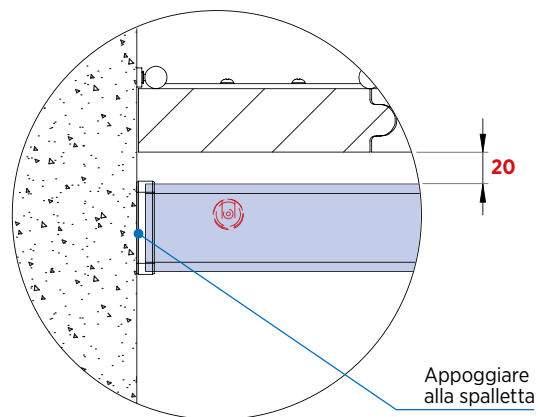

Anta con telaio
 Vista in pianta

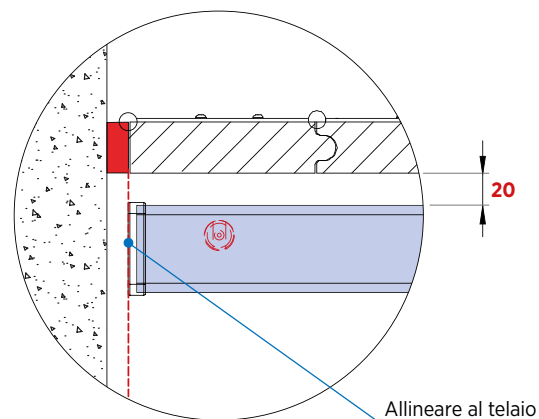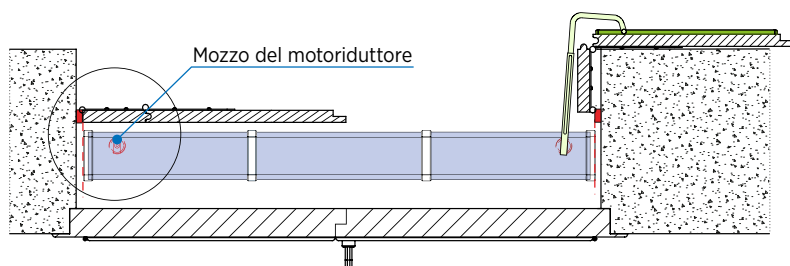

SLIM2.1

Ante alla vicentina rovescia

Varianti di apertura



mono anta
destra



mono anta
sinistra



doppia anta

il verso di apertura si considera
dall'interno dell'abitazione

Listino Prezzi

SLIM2.1 - KIT MOTORIZZAZIONE

Art.	Variante
6916662	mono anta destra
6916663	mono anta sinistra
6916664	doppia anta

SLIM2.1 - KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)

Art.	Variante
6916665	mono anta destra, con ricevente radio
6916666	mono anta sinistra, con ricevente radio
6916667	doppia anta, con ricevente radio

Contenuto del Kit



Staffe dei motoriduttori e centrale di comando



Carter centrale L. 100cm



Carter laterali



Clips



Dime di foratura



Staffe angolari



Guida di scorrimento L. 130cm



Levetta con cuscinetto



Levetta ad S con cuscinetto



Leve per ante alla Vicentina rovescia


SLIM2.1

Ante alla vicentina rovescia

Indicazioni per il serramentista

Le semi ante devono avere la stessa lunghezza


Esterno abitazione

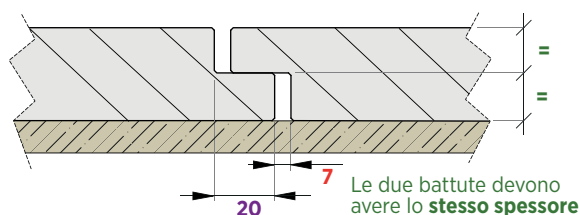

Dimensioni del kit

Vista laterale


Vista in pianta

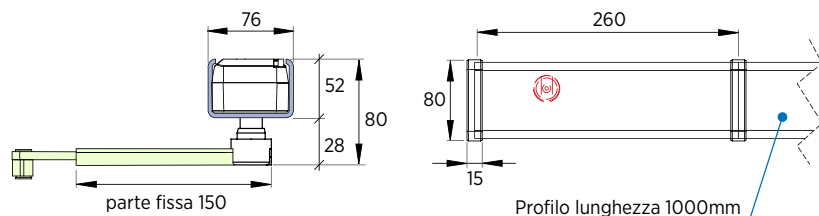

Guida di scorrimento

Vista in pianta

Esterno abitazione

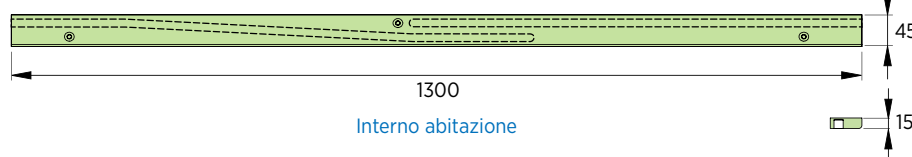



Levetta con cuscinetto
(Montare su anta sinistra)

Levetta ad S con cuscinetto
(Montare su anta destra)





Posizionamento del kit

Sezione trasversale

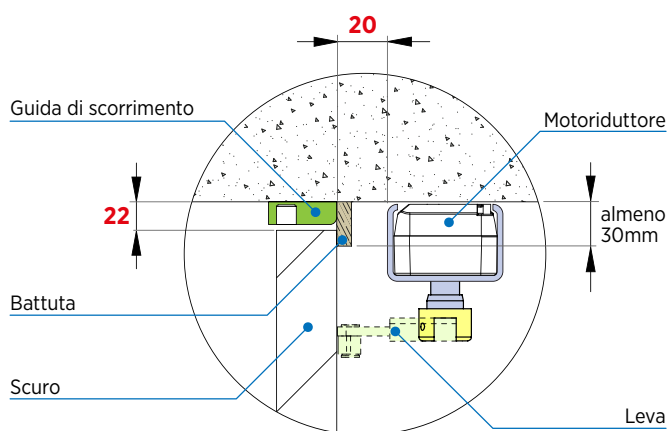

Posizionamento del motoriduttore e della leva

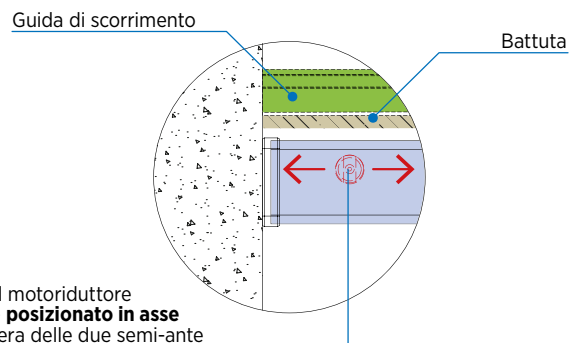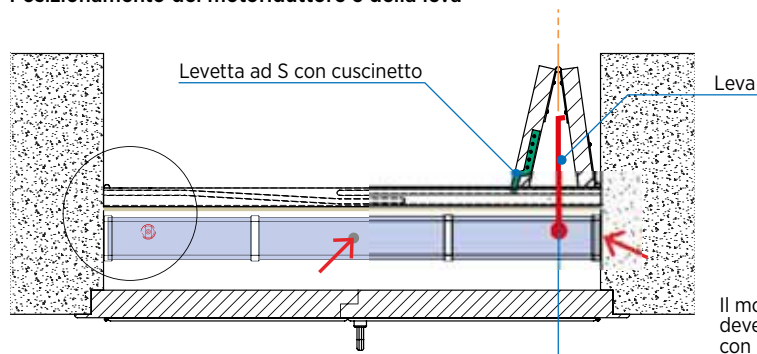

➔ POSIZIONI POSSIBILI PER:
- INGRESSO RETE 230V
3 fili: NEUTRO, FASE, TERRA

- COMANDI MOVIMENTAZIONE
3 fili: COMUNE, APRI, CHIUDI
(contatti puliti, non alimentati)

SLIM2.1

Accessori

LEVA TELESCOPICA

Con mozzo, per ante alla padovana o battente con bandella zancata

Articolo: 5010196 Standard, ingombro P=13,5cm

Articolo: 5010197 Ingombro P=11cm



BATTERIA TAMPONE

Il kit deve essere posizionato all'esterno del carter.

Attenzione: se le batterie andranno posizionate all'interno del carter, la luce minima deve essere aumentata di 200mm

Articolo: 5010200

Contenuto del kit: 2 Batterie tampone 12V 0.8A, scheda elettronica e cavi



TAPPI AMMORTIZZATORI

Articolo: 2218082 Tappo ammortizzatore, nero

Articolo: 2218080 Distanziale 5mm, nero

Articolo: 2218081 Distanziale 10mm, nero

Articolo: 2218085 Tappo ammortizzatore, grigio

Articolo: 2218083 Distanziale 5mm, grigio

Articolo: 2218084 Distanziale 10mm, grigio



PLACCA DI BLOCCAGGIO SCURO A 90°

Per ante alla padovana

Articolo: 2217953



PROFILO BINARIO

Lunghezza 100cm

Articolo: 5010095



CONDIZIONI DI VENDITA: I prezzi si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento, Valdagno - Vicenza - Italia.



SIR S.r.l. Via Gasdotto 65 | 36078 Valdagno | Vicenza | Italia

T +39 0445 431607 | F +39 0445 431427 | info@antamatic.com | www.antamatic.com | www.amergroup.it