

LIGHT2.1

Automazione di scuri, ad incasso in architrave



LIGHT 2.1 è il più avanzato sistema di automazione di scuri ad incasso in architrave, adatto all'installazione anche in presenza di cappotto esterno.

La sua installazione prevede la predisposizione muraria di una traversa in metallo, per l'alloggiamento (anche successivo) di motori ed elettronica, prima della posa del cappotto. L'ancoraggio della traversa deve essere stabile: in fase di progettazione possiamo fornirvi tutte le indicazioni necessarie alla corretta posa in opera.

Il kit viene fornito con un carter di copertura in lamiera preverniciata bianca, per assicurare il minimo impatto estetico.

La **scheda di comando** è interfacciata con gli encoder dei motori, e consente un posizionamento dolce e preciso degli scuri.



Dati tecnici

Tensione di alimentazione	230V AC
Tensione di alimentazione motore	24V DC
Potenza massima assorbita	29 VA
Assorbimento a vuoto	0,2 A
Massimo assorbimento a carico	1,2A DC
Coppia massima	40 Nm
Rapporto di riduzione	1/4.380
Velocità di rotazione	1,5 giri/minuto
Contatto di segnalazione della posizione degli scuri	
Ingresso elettroserratura	

Caratteristiche di utilizzo



Apprendimento automatico dei fine-corsa
Dispositivo di blocco con sicurezza amperometrica
Programmazione del ritardo di apertura e chiusura tra le ante
Selezione della priorità di apertura delle ante





LIGHT2.1

Range di utilizzo - misure in mm



BATTENTE	bandella	luce minima		luce massima		peso massimo	P
		anta singola	anta doppia	anta singola	anta doppia		
	normale	da 540	da 800	750	1500	30kg/anta	da 110
	zancata fino a 130	da 540	da 800	750	1500	30kg/anta	da 110

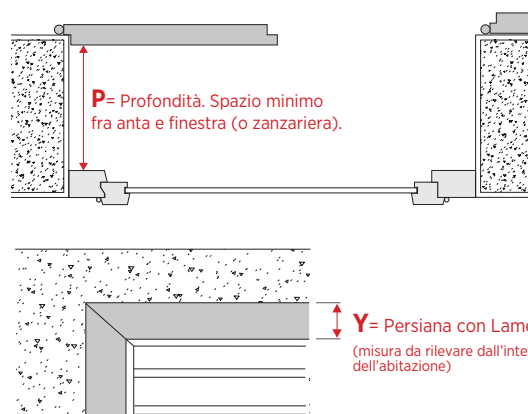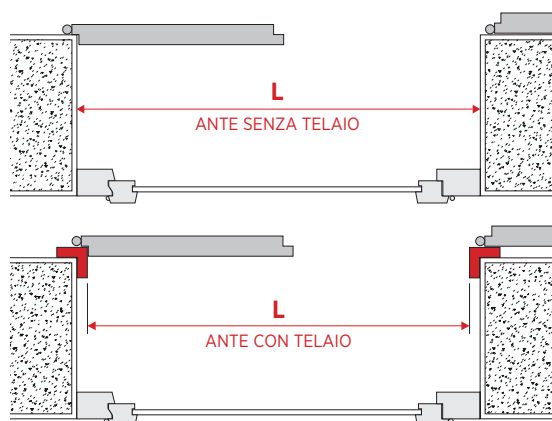

PADOVANA	luce minima		luce massima		peso max	P	misure ante		
	anta singola	anta doppia	anta singola	anta doppia			S	1ª antina	2ª antina
	540	800	750	1500	30kg/ anta	da 110 a 135	fino a 35	fino a 260	da 150
						da 135	tutti		
						da 110 a 135	fino a 35	da 260, totale fra 1ª e 2ª antina almeno 480 (monoanta), o 500 (doppia anta)	
						da 135	tutti		

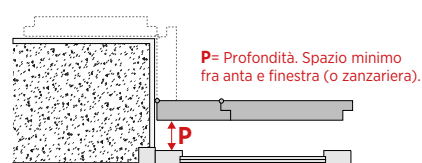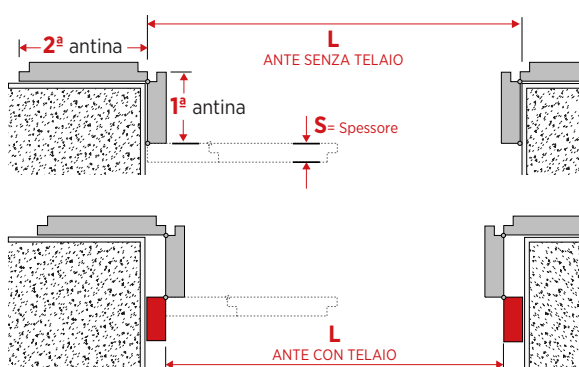


VICENTINA ROVESCIA	luce minima		luce massima		peso massimo	P	misura antine
	anta singola	anta doppia	anta singola	anta doppia			
	540	920	650	1300	30kg/anta	da 90	da 230

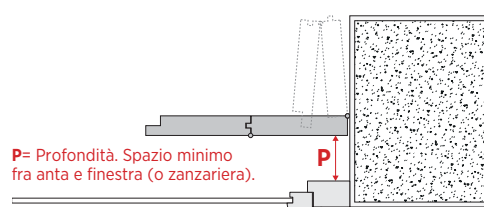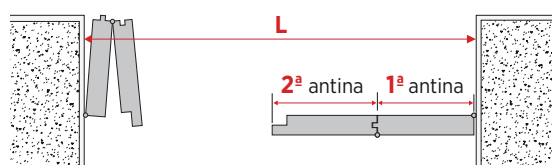


LIGHT2.1

Ante a battente

Varianti di apertura



mono anta
destra



mono anta
sinistra



doppia anta

il verso di apertura si considera
dall'interno dell'abitazione

Listino Prezzi

LIGHT2.1 - PREDISPOSIZIONI

Art.	Variante
5500017	traversa e carter L.130cm
5500019	traversa L.160cm, carter L.150cm


LIGHT2.1 - KIT MOTORIZZAZIONE

Art.	Variante
6916678	mono anta destra
6916669	mono anta sinistra
6916671	doppia anta

LIGHT2.1 - KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)

Art.	Variante
6916668	mono anta destra, con ricevente radio
6916670	mono anta sinistra, con ricevente radio
6916672	doppia anta, con ricevente radio

Contenuto della predisposizione

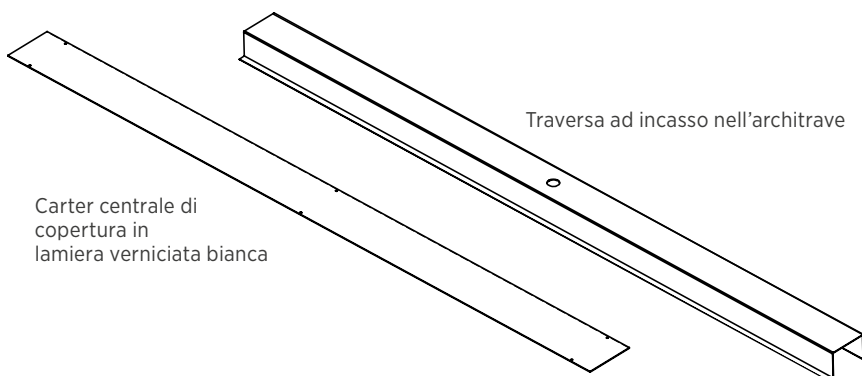

Contenuto del Kit Motorizzazione



Motoriduttori

Centrale di comando e alimentatore



Carter di copertura dei motoriduttori



Profilo binario



Leve per ante a Battente




Variante: Leve per ante a battente
con bandella zancata


LIGHT2.1

Ante a battente

Dimensioni della predisposizione

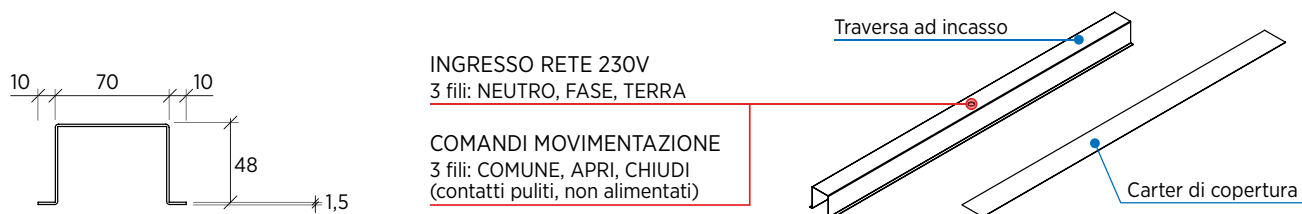


Posizionamento della predisposizione

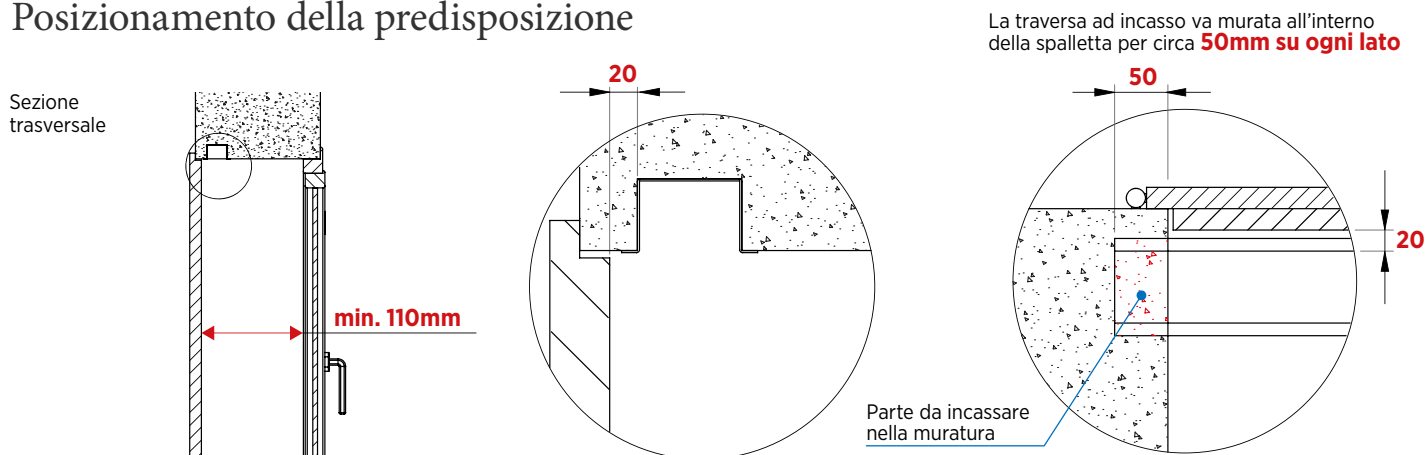

Dimensioni del kit


Motoriduttore sinistro
Vista in pianta

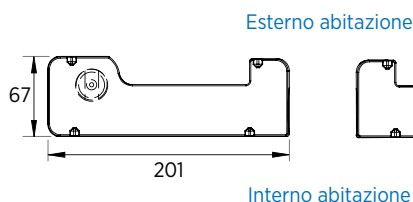


Motoriduttore destro
Vista in pianta





Motoriduttore destro
Vista posteriore



Motoriduttore
Vista laterale





Motoriduttore e leva

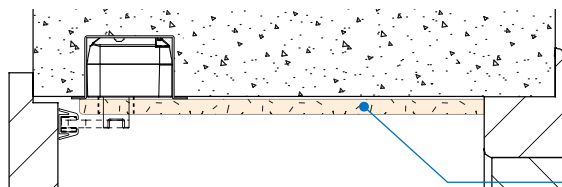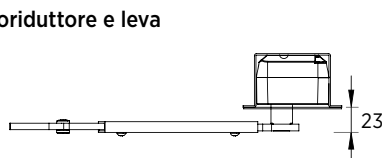

Posizionamento del kit


Vista in pianta

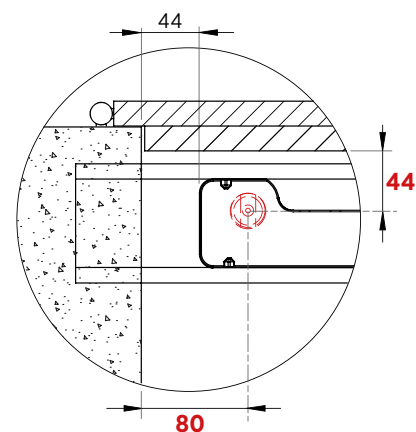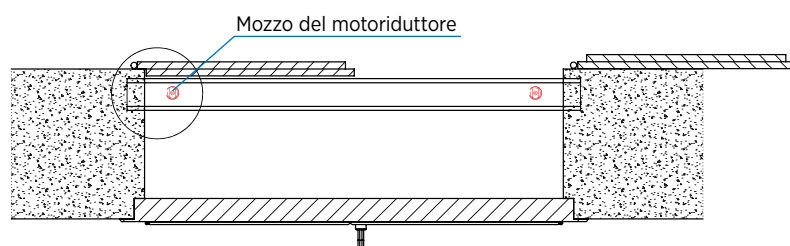

LIGHT2.1

Ante alla padovana o trevigiana


Varianti di apertura



mono anta
destra



mono anta
sinistra



doppia anta

il verso di apertura si considera
dall'interno dell'abitazione

Listino Prezzi

LIGHT2.1 - PREDISPOSIZIONI

Art.	Variante
5500017	traversa e carter L.130cm
5500019	traversa L.160cm, carter L.150cm


LIGHT2.1 - KIT MOTORIZZAZIONE

Art.	Variante
6916673	mono anta destra
6916675	mono anta sinistra
6916677	doppia anta


LIGHT2.1 - KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)

Art.	Variante
6916674	mono anta destra, con ricevente radio
6916676	mono anta sinistra, con ricevente radio
6916679	doppia anta, con ricevente radio

Contenuto della predisposizione

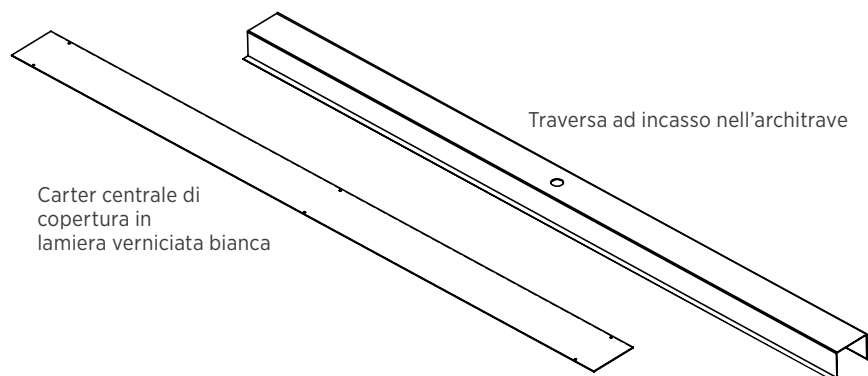


Contenuto del Kit Motorizzazione

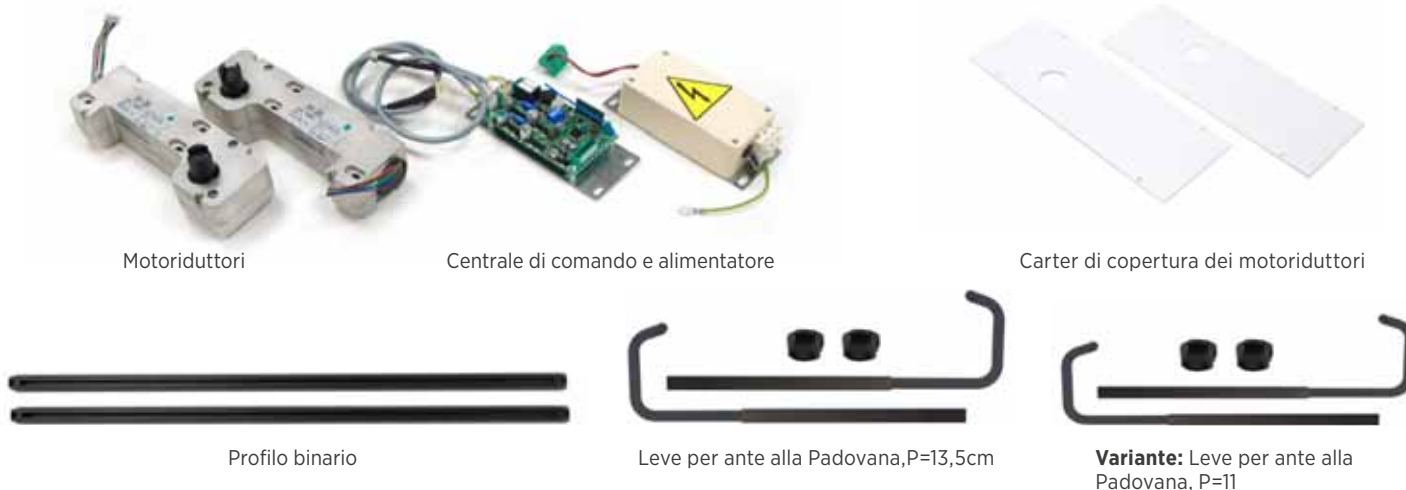


LIGHT2.1

Ante alla padovana o trevigiana

Dimensioni della predisposizione

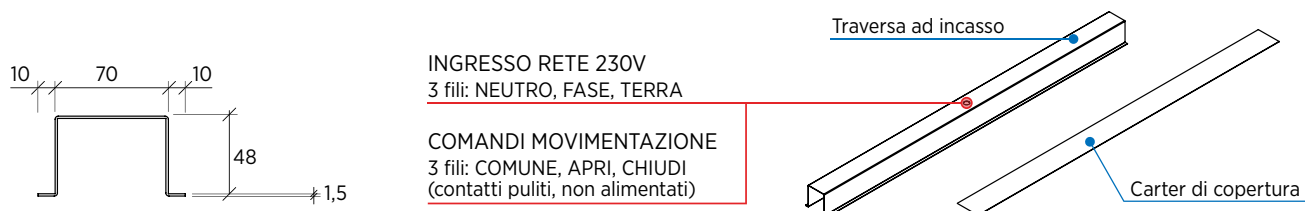


Posizionamento della predisposizione

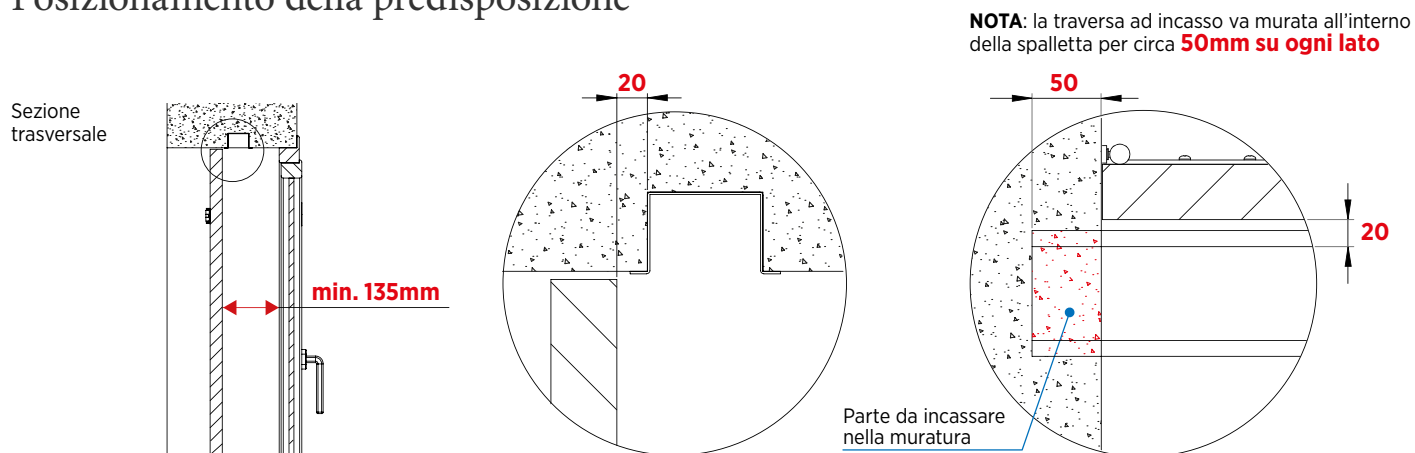


Dimensioni del kit


Motoriduttore sinistro
Vista in pianta




Motoriduttore destro
Vista in pianta





Motoriduttore destro
Vista posteriore



Motoriduttore
Vista frontale




Motoriduttore e leva

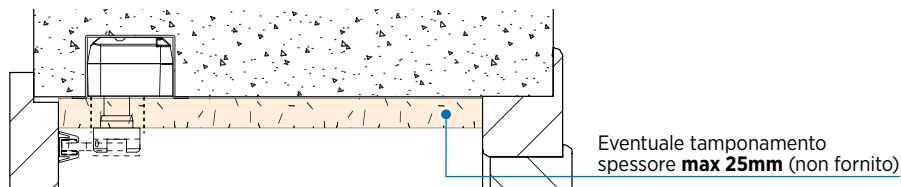

Posizionamento del kit

Vista in pianta

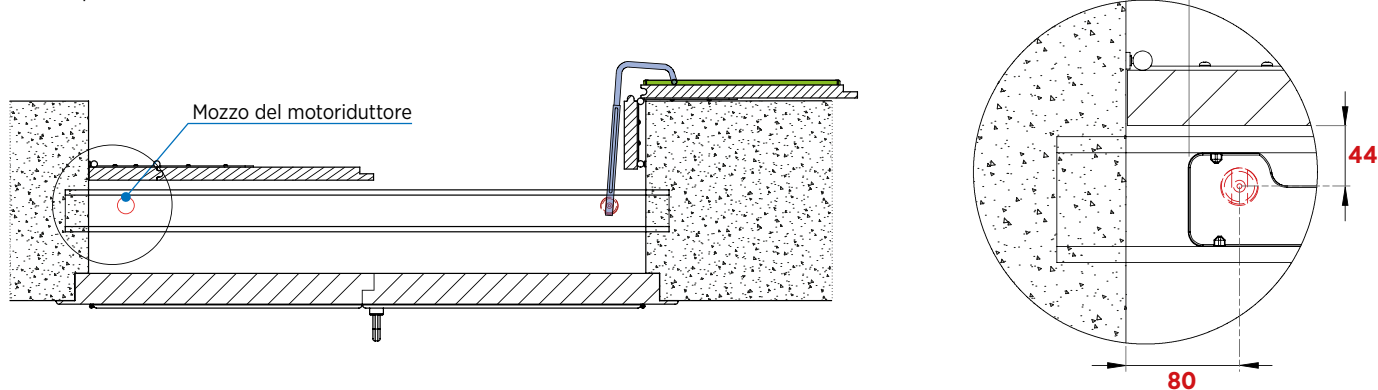


LIGHT2.1

Ante alla vicentina rovescia

Varianti di apertura



mono anta
destra



mono anta
sinistra



doppia anta

il verso di apertura si considera
dall'interno dell'abitazione

Listino Prezzi

LIGHT2.1 - PREDISPOSIZIONI (Luce inferiore a 120cm)

Art.	Variante
5500024	traversa e carter L.130cm


LIGHT2.1 - KIT MOTORIZZAZIONE

Art.	Variante
6916680	mono anta destra
6916682	mono anta sinistra
6916684	doppia anta

LIGHT2.1 - KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)

Art.	Variante
6916681	mono anta destra, con ricevente radio
6916683	mono anta sinistra, con ricevente radio
6916685	doppia anta, con ricevente radio

Contenuto della predisposizione

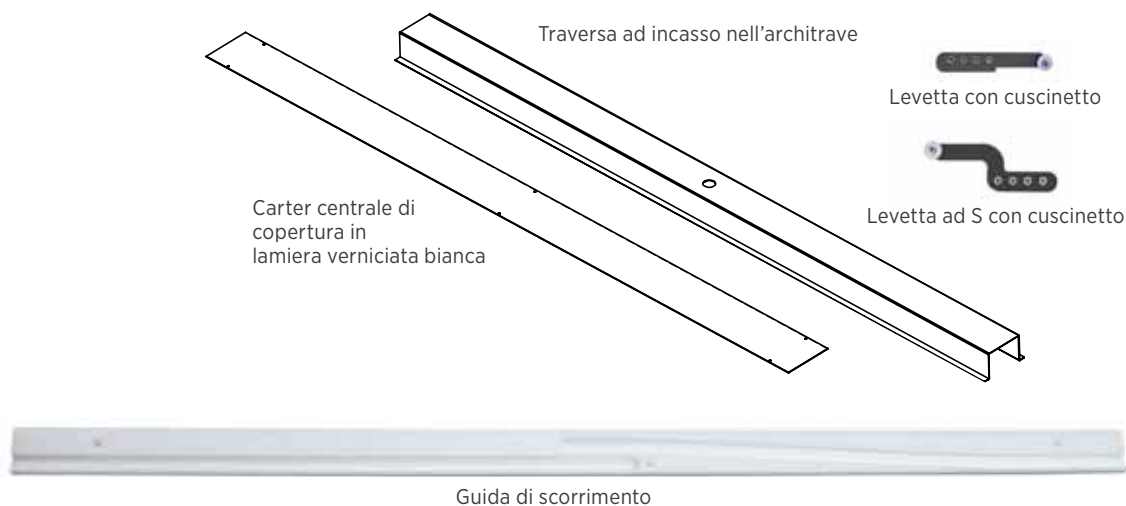

Contenuto del Kit Motorizzazione




LIGHT2.1


Ante alla vicentina rovescia

Indicazioni per il serramentista

Dimensioni della predisposizione

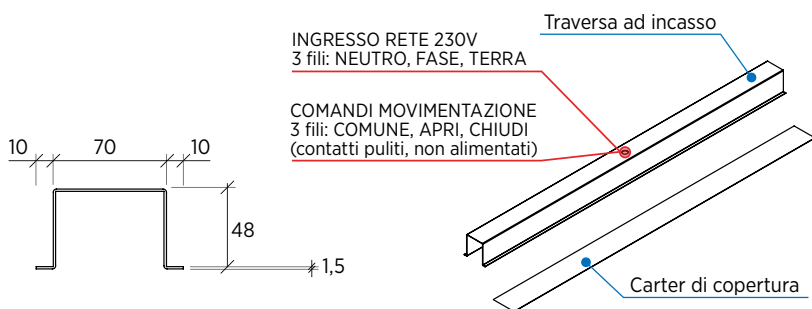


Guida di scorrimento
Vista in pianta

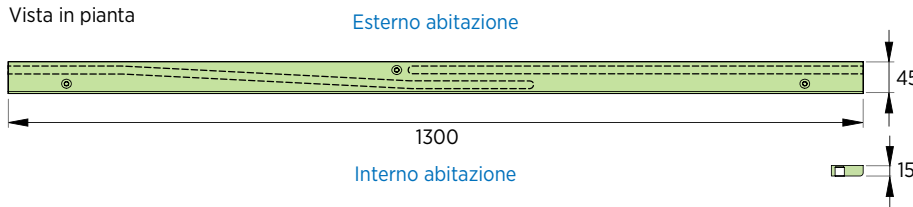



Levetta con cuscinetto
(Montare su anta sinistra)

Levetta ad S con cuscinetto
(Montare su anta destra)

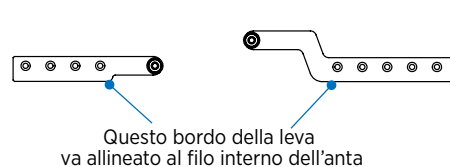


Posizionamento della predisposizione

Sezione trasversale

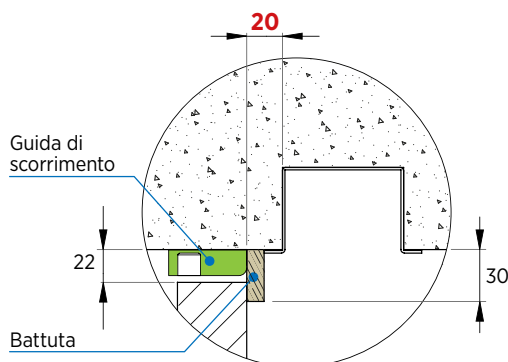


NOTA: la traversa ad incasso va murata all'interno della spalletta per circa **50mm su ogni lato**

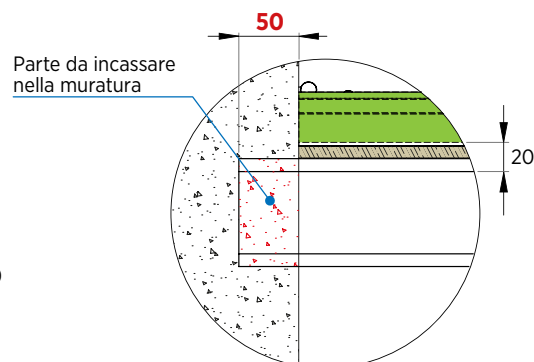

Dimensioni del kit



Motoriduttore e leva telescopica



Motoriduttore sinistro
Vista in pianta


Motoriduttore destro
Vista in pianta

Motoriduttore destro
Vista posteriore

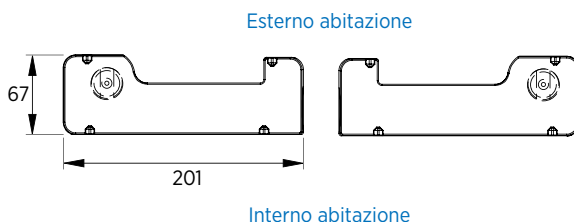

Posizionamento del kit

Vista in pianta

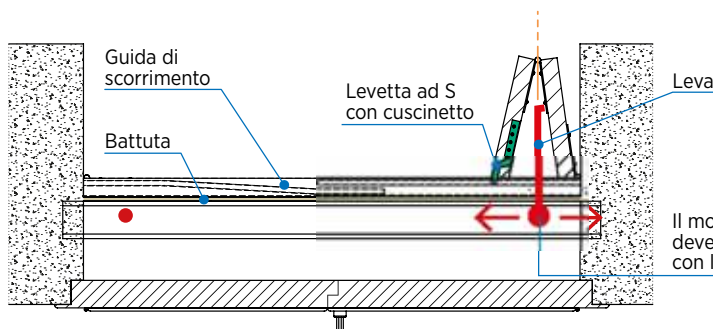

Il mozzo del motoriduttore deve essere **posizionato in asse** con la cerniera delle due semi-ante

LIGHT2.1

Accessori

LEVA TELESOPICA

Con mozzo, per ante alla padovana o battente con bandella zancata

Articolo: 5010196 Standard, ingombro P=13,5cm

Articolo: 5010197 Ingombro P=11cm



BATTERIA TAMPONE

Articolo: 5010200

Contenuto del kit: 2 Batterie tampone 12V 0.8A, scheda elettronica e cavi



TAPPI AMMORTIZZATORI

Articolo: 2218082 Tappo ammortizzatore, nero

Articolo: 2218080 Distanziale 5mm, nero

Articolo: 2218081 Distanziale 10mm, nero

Articolo: 2218085 Tappo ammortizzatore, grigio

Articolo: 2218083 Distanziale 5mm, grigio

Articolo: 2218084 Distanziale 10mm, grigio



PLACCA DI BLOCCAGGIO SCURO A 90°

Per ante alla padovana

Articolo: 2217953



PROFILO BINARIO

Lunghezza 100cm

Articolo: 5010095



CONDIZIONI DI VENDITA: I prezzi si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento, Valdagno - Vicenza - Italia.



SIR S.r.l. Via Gasdotto 65 | 36078 Valdagno | Vicenza | Italia

T +39 0445 431607 | F +39 0445 431427 | info@antamatic.com | www.antamatic.com | www.amergroup.it