


RM-GW-ETH



+ Mantenimiento remoto de CPS-M o RZN (ACN-BI501-USB con ACN-CM501) a través de USB + 2 entradas digitales para avería, alarma o habilitación de acceso remoto + Administración y mando centrales mediante el software SCS de D+H + Notificación por correo electrónico en caso de avería o alarma. Ajustable individualmente para cada dispositivo	+ Actualizaciones automáticas de firmware del gateway + Conexión mediante cable USB A-B + Posibilidad de alimentación eléctrica a través de central SCTEH
--	---

Ejemplo de aplicación

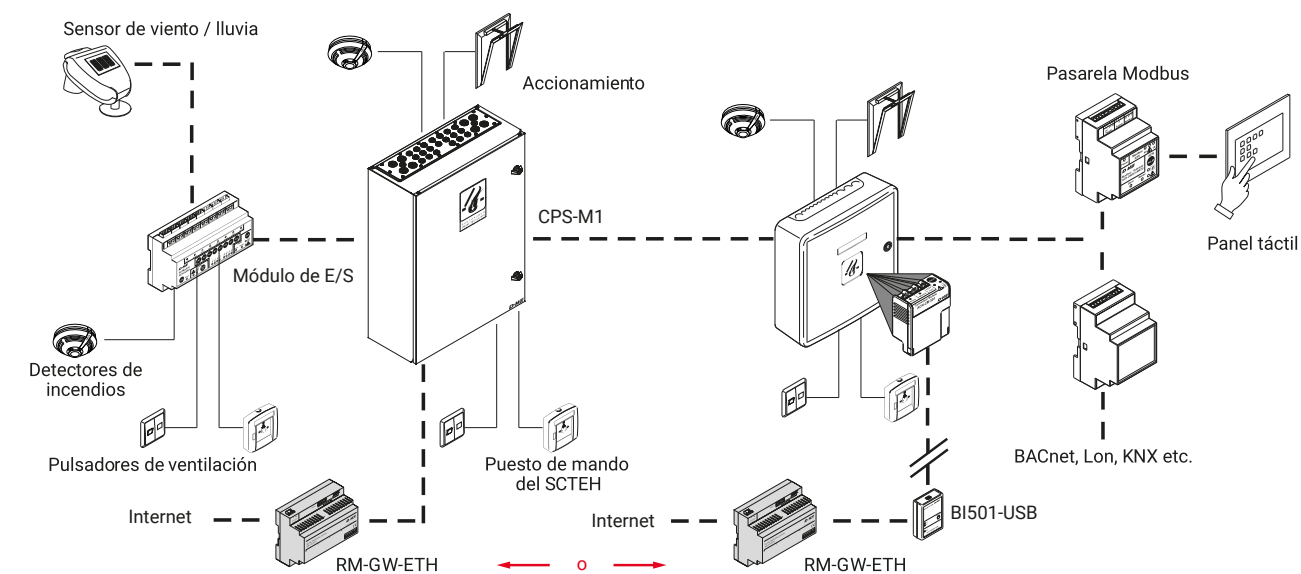

Versión

N.º art	Tipo	An x Al x Pr
30.555.30	RM-GW-ETH	107 x 95 x 58 mm