

RT 46




Características de rendimiento

- + Para centrales de extracción de humos D+H de 24 V DC
- + Puede emplearse como puesto de mando principal o auxiliar
- + Para la activación manual de un sistema SCTEH en caso de incendio
- + Función: SCTEH ABIERTO, restablecer SCTEH
- + Indicación: Estado operativo, alarma disparada y avería
- + Pulsador de ventilación integrado, opcional

Datos técnicos

	RT 46	RT 46-ALU	RT 46-ALU/Y
Tensión de entrada	18 ... 28 V DC		
Tipo de protección	IP 40		
Rango de temperaturas	-5 °C ... +40 °C		
Carcasa	Plástico	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión
Color	Naranja (~ RAL 2011)	Naranja (~ RAL 2011)	Amarillo (~ RAL 1004)
An x Al x Pr	129 x 135 x 39 mm	129 x 138 x 39 mm	129 x 138 x 39 mm

Ejemplo de aplicación

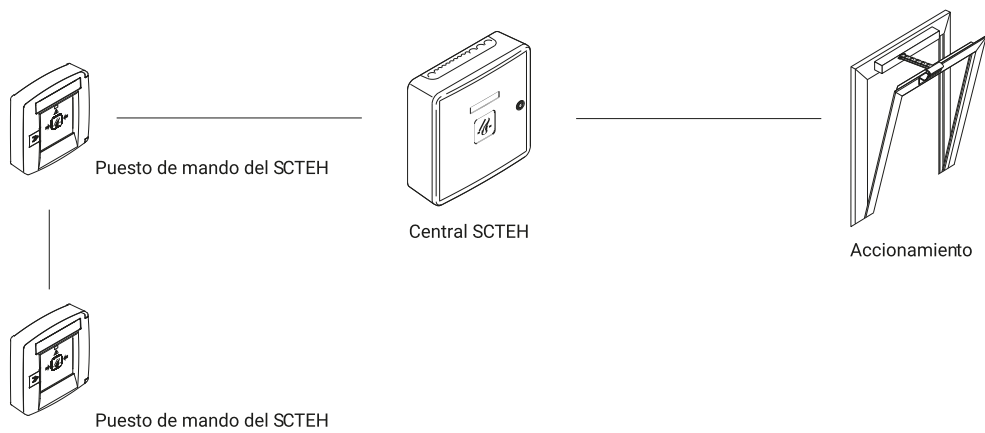

Versión

N.º art	Tipo	Color	Observación
30.442.10	RT 46	Naranja (~ RAL 2011)	Puesto de mando del SCTEH completo
30.442.80	RT 46-ALU	Naranja (~ RAL 2011)	Puesto de mando del SCTEH completo
30.442.20	RT 46-ALU/Y	Amarillo (~ RAL 1004)	Puesto de mando del SCTEH completo