


Serie RZN-M Cuadro de control SCTEH - compactos

RZN 4404-M

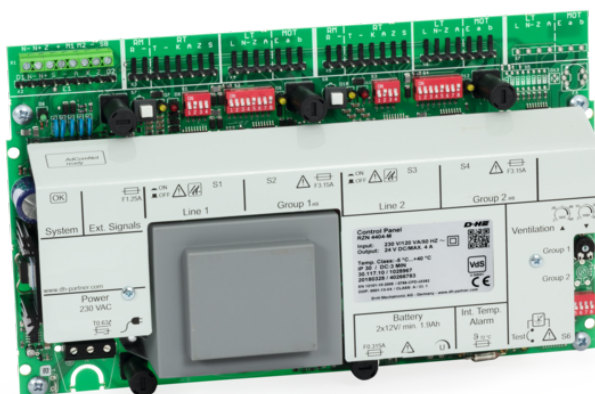

Características de rendimiento

- + Central SCTEH compacta - AdComNet ready
- + Comprobado y certificado según ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344 y DIN EN 12101-10, cumple los requisitos de las autoridades de construcción de conformidad con DIN 18232-9
- + Corriente total de accionamiento hasta 4 A
- + Tensión de salida estabilizada
- + Funciones de seguridad del SCTEH conmutables: Avería igual que alarma, función de resincronización SCTEH y restablecimiento remoto del detector de humos
- + Posibilidad de combinar una función de SCTEH con función de alarma de hogar
- + Funciones de confort integradas para la ventilación diaria
- + Es posible conectar el detector de lluvia o el sensor de viento / lluvia sin módulo adicional
- + Conexión de máx. 8 puestos de mando del SCTEH y 14 detectores de incendios por línea (se deben utilizar detectores homologados por D+H)
- + Alimentación de emergencia con batería para 72 horas como mínimo

Homologación / Certificado

Detalles de la homologación a petición.



G 506001



0786-CPR-50382

Los artículos también están disponibles con las siguientes homologaciones bajo otros números de artículo. Los datos técnicos pueden presentar diferencias.



Datos técnicos

RZN 4404-M

Alimentación	230 V AC / 50 Hz / 120 VA
Potencia en reposo	6,8 W
Salida	24 V DC / 4 A
Ondulación residual	< 2 Vss
Supervisión de modo de servicio	Funcionamiento continuo
Modo de servicio alarma/ventilación	Funcionamiento breve 30 % del factor de utilización
Rango de temperaturas	-5 °C ... +40 °C
Línea / Grupo	2 / 2
Tipo de batería	Typ 2 (2x)
Observación	Con aparatos de alarma = Akku Typ 8 (2x)
N.º art	30.117.10

Las baterías se deben pedir por separado.

Ejemplo de aplicación

