

Serie **SHD** Accionamientos de hoja batiente

SHD 54 / SHD 54-BSY+



Características de rendimiento

- + Para abrir y cerrar las hojas batientes anchas
- + Para tamaños de hoja hasta 1,2 x 1 m (SHD 54) / 1,2 x 2 m (SHD 54-BSY+ Set)
- + Con electrónica del motor controlada mediante microprocesador
- + Abertura de la ventana hasta 65° en menos de 30 segundos
- + Enclavamiento de la ventana junto con el accionamiento de bloqueo de la ventana (opcional)
- + Dirección del enclavamiento ajustable en el accionamiento
- + Posibilidad de programar las funciones de accionamiento y los diferentes parámetros de accionamiento
- + Contiene juego de fijaciones

Homologación / Certificado

Detalles de la homologación a petición.



Los artículos también están disponibles con las siguientes homologaciones bajo otros números de artículo. Los datos técnicos pueden presentar diferencias.



Datos técnicos


SHD 54 / SHD 54-BSY+

Alimentación	24 V DC / ±15 % / 1 A
Tiempo de conexión	30 % (ENCENDIDO: 3 min. / APAGADO: 7 min.)
Fuerza de compresión	500 N
Fuerza de tracción	500 N
Vida útil	20000 carreras dobles
Carrera	450 mm
Velocidad de marcha ABIERTO	11,8 mm/s
Velocidad de marcha ABIERTO - SCTEH	15,2 mm/s
Velocidad de marcha CERRADO	11,8 mm/s
Tipo de protección	IP 50
Nivel de presión acústica de las emisiones	LpA ≤ 70 dB(A)
Rango de temperaturas	-15 °C (-5 °C *) ... +75 °C
Estabilidad de temperatura	B300 (30 min / 300 °C)
Carcasa	Aluminio
Superficie	Pintada
Color	Aluminio blanco (~ RAL 9006)
Conexión	Cable de silicona 2,5 m
An x Al x Pr	500 x 40 x 115 mm

* Según VdS 2580

Dimensiones

Todos los datos en mm

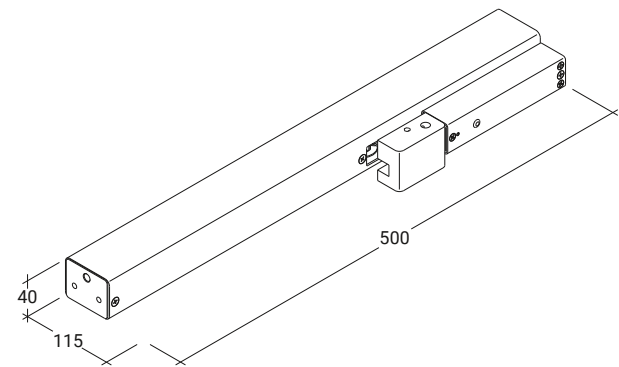

Versión

N.º art	Tipo	Observación
23.050.81	SHD 54/450-BSY+ (M2)	
23.050.82	SHD 54/450-BSY+ (S1)	
26.501.00	SHD / SHD-BSY+	Es posible que los equipamientos varíen