alzante scorrevole motorizzato per **profili in legno**

CORTINA di Antamatic è un programma di automazione di infissi scorrevoli ed alzanti scorrevoli in legno.

Il sistema, completamente a scomparsa, può essere alloggiato in un telaio tradizionale di soli 55mm di altezza. Può essere integrato con le più comuni serrature standard in commercio, e con il binario superiore incassato o esterno.

Il motoriduttore alzante, di soli 22mm di spessore, e il motoriduttore di trascinamento di soli 42mm di diametro, garantiscono un movimento fluido e silenzioso di ante fino a 400kg.

Il plus di questo sistema è rappresentato dal fatto che il serramentista utilizza lavorazioni standard per la produzione dell'infisso.

Il sistema elettronico di controllo garantisce le adeguate sicurezze per l'utente ed un'installazione semplice.

CORTINA, come tutti i prodotti Antamatic, può essere integrato con i sistemi di domotica dell'abitazione.





R1166 | CORTINA_SP pagina 1

listino prezzi

 configurazione
 descrizione
 articolo

 Kit motorizzazione con ricevente radio
 6916924

kit motorizzazione

Motore alzante ad incasso

Motore di trascinamento

3 Staffa di trascinamento

4 Puleggia condotta

5 Cinghia dentata, lunghezza 10m


6 Cavo prolunga per motore scorrevole Q6916725

7 Cavo comandi

8 Centrale di comando, dimensioni 325x91.5x51.5mm

9 Radiocomando

10 Contatti magnetici

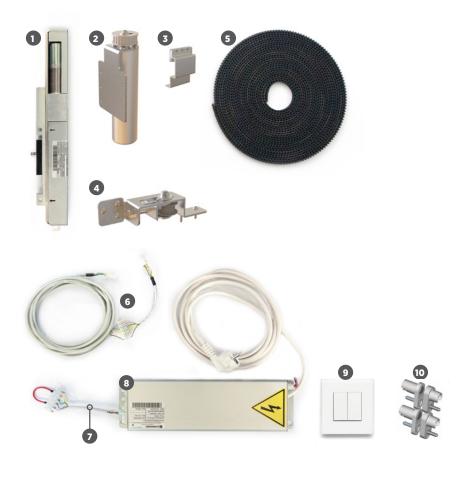


R1166 | CORTINA_SP pagina 2

specifiche


range di utilizzo	
Peso massimo trascinato	300Kg
dati tecnici	
Tensione alimentazione motoriduttori	24V
Assorbimento a vuoto	0,6A
Velocità a vuoto	50 rpm
Rapporto di riduzione	48/1
Velocità di apertura	0,1 m/s
Temperatura di utilizzo	-10 / +60 °C
Coppia massima, con limite scheda 3A	6,5 Nm
caratteristiche tecniche	

dimensioni

motore alzante ad incasso

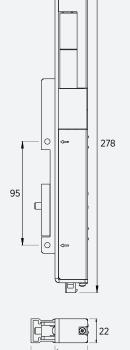

motore di trascinamento




Apprendimento automatico dei fine-corsa

Selezione del ritardo della soglia di sicurezza Controllo di 1 o 2 motori alzanti (se presenti) Relè di segnalazione dello stato di "Finestra chiusa"


Ricevitore radiocomando

Dispositivo antischiacciamento con sicurezza amperometrica

puleggia condotta



R1166 | CORTINA_SP

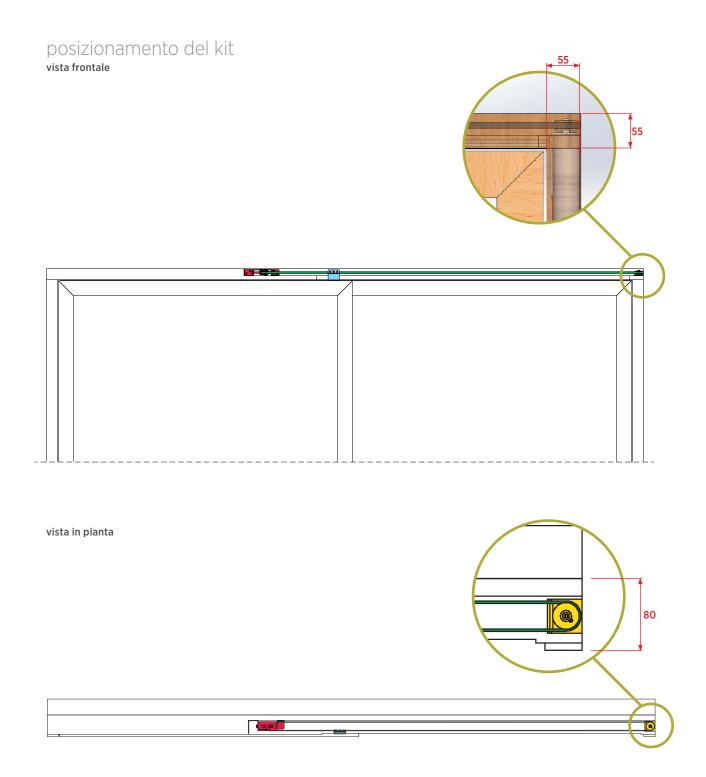

R1166 | CORTINA_SP pagina 4

accessori

Kit batteria tampone 24V - autoswitch

Pulsantiera 2 tasti retroilluminata

articolo: 5010208

articolo: **2708322**

Comprende i cavi di collegamento





