



R-201

automazione di **persiane scorrevoli pesanti**


R-201 nasce per la movimentazione automatica di persiane scorrevoli pesanti, di grate ed inferriate, fino ad un peso trascinato di 200kg.

Viene utilizzato per le aperture dove la priorità non sia la velocità, bensì la sicurezza ed irreversibilità del sistema. Permette l'apertura e la chiusura automatica di una o più persiane, montate su binario e carrelli scorrevoli.

Il motoriduttore è dotato di encoder, il kit viene fornito con cinghia di trascinamento in kevlar, ed una staffa adatta all'aggancio su binario Pettiti MS-200.

Il kit può essere integrato con i sistemi di domotica dell'abitazione, e con un'elettroserratura.

L'installazione può essere eseguita anche su controtelai a scomparsa per esterni, con binario smontabile.

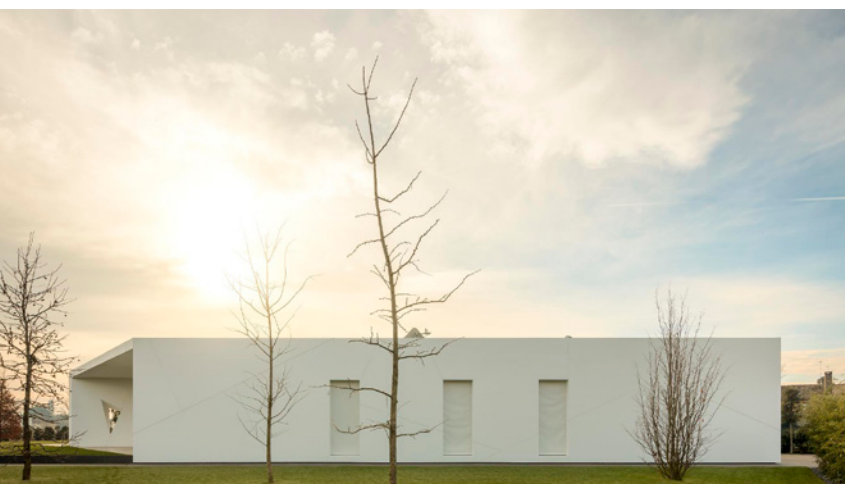


R201 configurazioni

A

Mono motore

1 motoriduttore

Peso: fino ad 200kg

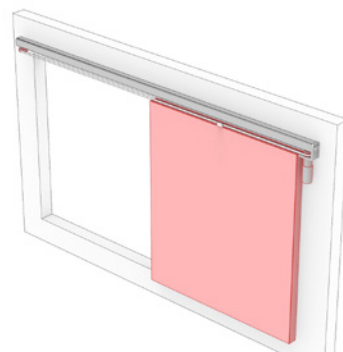


B

Doppia anta contrapposta

1 motoriduttore

Peso totale delle ante: 200kg

Staffa per seconda anta

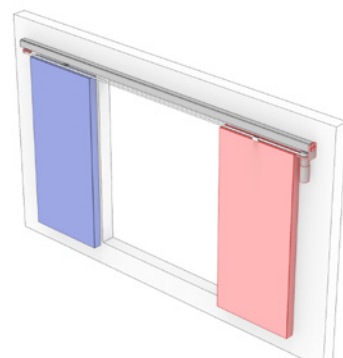


C

Doppia anta sovrapposta

1 motoriduttore

Peso totale delle ante: 200kg

Kit ante telescopiche




D

Doppia anta contrapposta

2 motoriduttori

Peso totale delle ante: 160+160kg

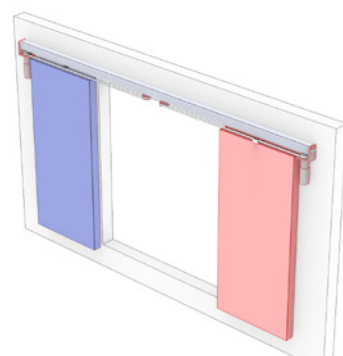


E

Doppia anta sovrapposta

2 motoriduttori

Peso totale delle ante: 160+160kg



R-201

listino prezzi kit scatola ad incasso

configurazione	descrizione	articolo
A - B - C	Kit motorizzazione con ricevente radio*	6916365
D - E	Kit secondo motore	6916369
nota		
* trasmettitore radio da ordinare a parte		

note per l'ordine


- Se si desidera ricevere la scheda di comando con la scatola IP, aggiungere "IP" dopo il codice articolo.

kit motorizzazione

- 1 Motoriduttore 24V con staffa di aggancio al binario Pettiti MS-200
- 2 Puleggia condotta
- 3 Cinghia dentata
- 4 Tendicinghia con staffa ad L di bloccaggio all'anta
- 5 Spessore in alluminio per Pettiti MS-200
- 6 Cavo di connessione al motoriduttore, lunghezza 10metri
- 7 Cavo di connessione alla scheda con morsettiera, lunghezza 10cm
- 8 Scheda di comando con ricevente radio, alimentatore 24V DC e scatola di derivazione
- 9 Opzionale: kit bloccocinghia seconda anta (configurazioni B, pagina 2).

kit secondo motore

- 1 Motoriduttore 24V con staffa di aggancio al binario Pettiti MS-200
- 2 Puleggia condotta
- 3 Cinghia dentata
- 4 Tendicinghia con staffa ad L di bloccaggio all'anta
- 5 Spessore in alluminio per Pettiti MS-200
- 6 Cavo di connessione al motoriduttore, lunghezza 10metri
- 7 Cavo di connessione alla scheda con morsettiera, lunghezza 10cm

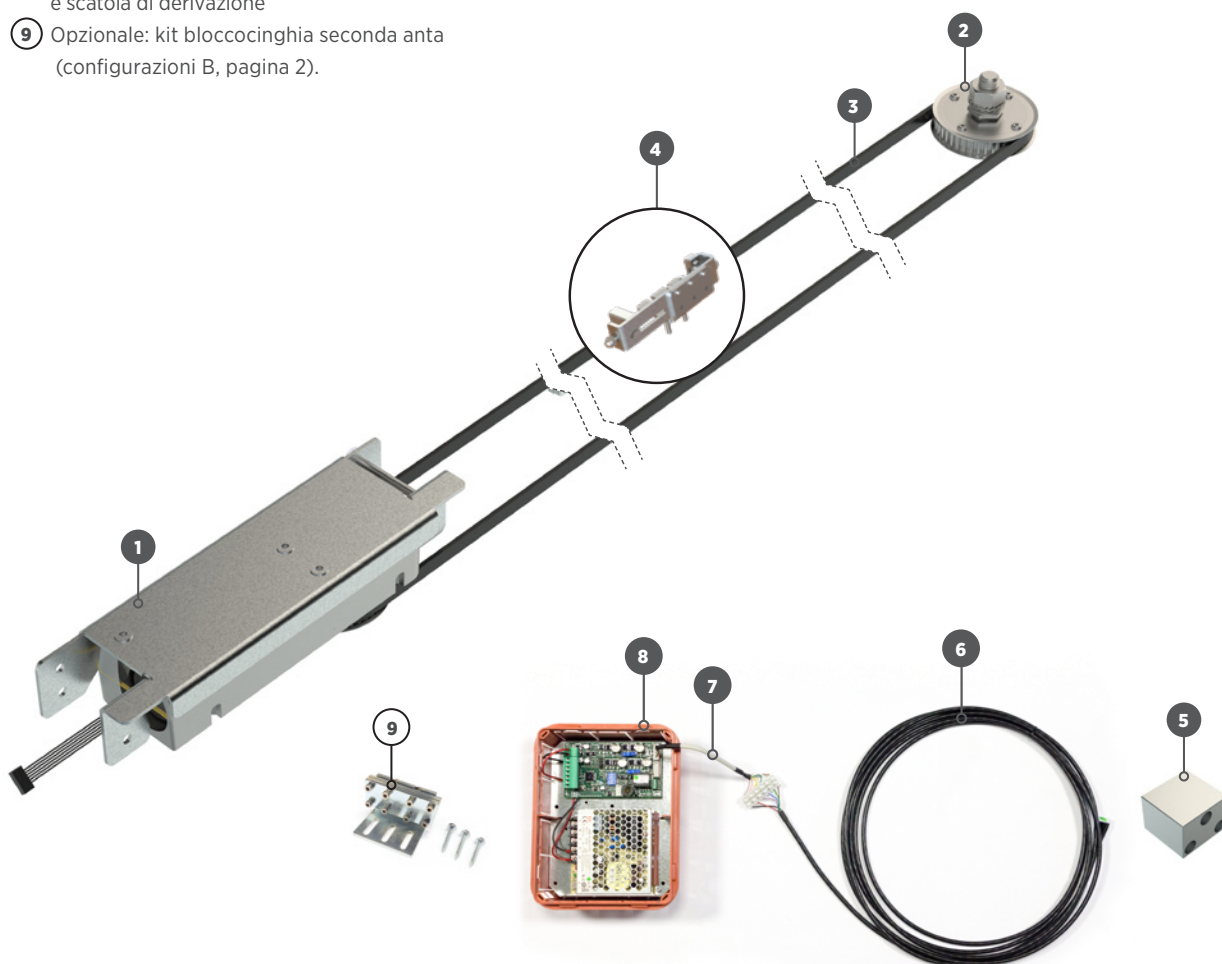

R-201

specifiche

descrizione

Kit di automazione con motoriduttore 24V CC ed encoder magnetico.

Centrale di comando con alimentatore autoswitching e scheda elettronica di controllo di 1 o 2 motori.

range di utilizzo

Larghezza minima dell'anta	800mm
Peso massimo complessivo trascinato con un motore	200Kg
Peso massimo complessivo trascinato con 2 motori	160+160Kg

dati tecnici

Tensione di alimentazione	230V AC
Tensione di alimentazione motore	24V DC
Assorbimento a vuoto	0,5A
Assorbimento a carico	1,5A
Coppia massima	24Nm
Rapporto di riduzione	450/1
Velocità di rotazione	13.5rpm
Velocità di apertura	0.05 m/s
Temperatura di utilizzo	-10/+60°C
Ingresso fotocellule	presente
Ingresso elettroserratura con alimentazione	24V
Modulo ricevitore radiocomando	presente

caratteristiche di utilizzo

Apprendimento automatico dei fine-corsa
Apertura intermedia "ANTALOVE" programmabile
3 regolazioni di potenza
Relè di stato del sistema (segnalazione ante chiuse)
SOFT START/ STOP

note per l'installazione

La staffa del motoriduttore può essere fissata ad entrambe le estremità del binario.


Nota bene: la staffa va traslata, non ruotata di 180° sulla guida.




R-201

dimensioni


sezione trasversale

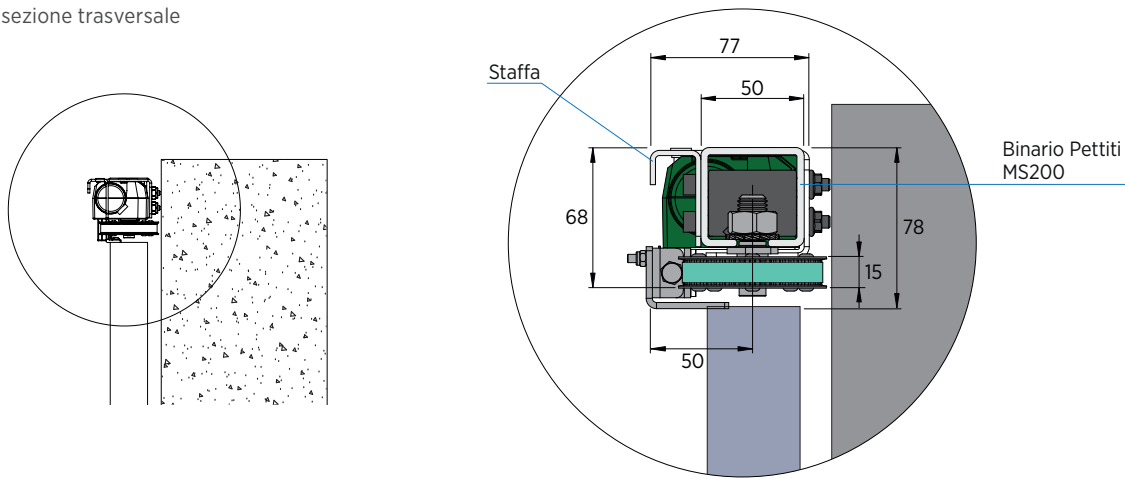

vista inferiore

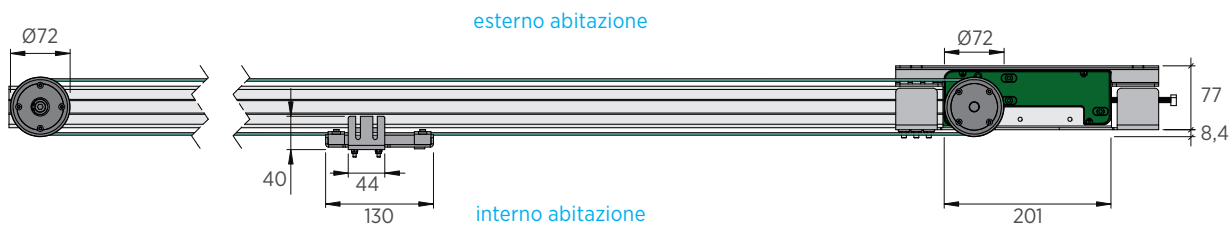

vista frontale


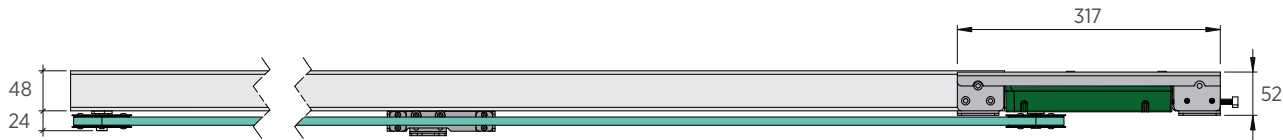


R-201

accessori

Kit batteria tampone 24V - autoswitch


articolo: **5010208**



Prevedere un alloggiamento vicino all'insieme elettronico
Contenuto del kit: 2 batterie tampone 12V 0.8A, 1 scheda elettronica, 2 distanziatori della scheda, 1 staffa di supporto del kit, 1 clip.


Staffa di bloccaggio seconda anta

articolo: **4084103**



Monorotaia alluminio anodizzato Pettiti MS200

articolo: **4091099**



Kit accessori per monorotaia Pettiti MS200

articolo: **5010176**



Il **kit comprende**: 2 carrelli completi, 2 fermi d'arresto, 1 guida inferiore, viti di fissaggio.