SERIE4 battente

automazione di scuri a **battente**

SERIE4 è un kit di automazione dalle dimensioni estremamente compatte, minimo impatto visivo ed estremamente robusto.

Il kit **SERIE4**, completamente progettato e prodotto nei nostri stabilimenti Amer Group, rappresenta la più moderna evoluzione dei sistemi di automazione domestica.

SERIE4 è dotato di encoder, per un posizionamento ripetuto e preciso degli scuri, che rallentano la loro velocità prima della battuta di apertura e chiusura. Anche per questo motivo **SERIE4** può essere installato anche in presenza di cappotto.

I motoriduttori, completamente in acciaio, sono esenti da manutenzione.

Sono inoltre disponibili molte tipologie di leve diverse, per esigenze specifiche, e la staffa per **ante legate**. Il nostro Ufficio Vendite sarà lieto di consigliarvi nella scelta.









Il kit **SERIE4** permette quattro diverse varianti di installazione, per rispondere a tutte le esigenze dell'architettura moderna e del restauro.


A- Installato a ridosso dell'architrave




B- Parzialmente incassato




C- Completamente incassato nella muratura




D- Incassato, a sbalzo Con accessorio staffa per cappotto






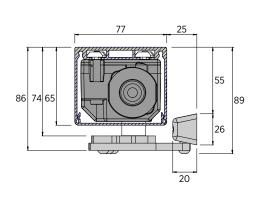

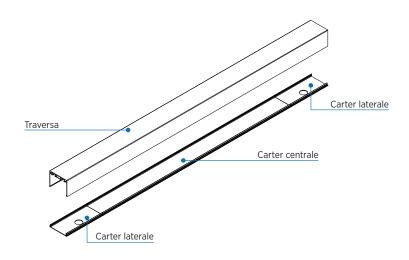


mono anta, lunghezza standard




	A	В
monoanta	1000	840
doppia anta	1150	830
	1550	1230
	2000	1680
	3000	1340+1340

doppia anta, lunghezza standard




mono anta, carter laterale prolungato



	Α	В
monoanta	1000	790
	1150	730
doppia anta	1550	1130
	2000	1580

doppia anta, carter laterale prolungato





rand	20 /	di n	+ili	770

Mono anta	da 495 a 1000mm
Doppia anta	da 760 a 2000mm
Peso degli scuri	massimo 40Kg ad anta

Per info dettagliate richiedere il rilievo quote R1201

dati tecnici

Tensione di alimentazione	230V AC
Tensione di alimentazione motore	24V DC
Potenza massima assorbita	50 W
Assorbimento a vuoto	0,5 A
Massimo assorbimento a carico	2 A
Coppia massima	45 Nm
Rapporto di riduzione	3.200/1
Velocità di rotazione	1 rpm
Contatto di segnalazione della posizione degli scuri chiusi	
Ingresso elettroserratura	presente
Fattore di servizio	S3=10% su base 10 minuti

caratteristiche di utilizzo

Apprendimento automatico dei fine-corsa
Dispositivo di blocco con sicurezza amperometrica
Programmazione del ritardo di apertura e chiusura tra le ante
Selezione della priorità di apertura delle ante
Selezione della soglia di sicurezza amperometrica







varianti del kit

Per scuri in presenza di telaio aggiungere "T" alla fine del codice articolo

Per luce da 1150mm a 1500mm aggiungere "L" alla fine del codice articolo

Per luce da 1500mm a 2000mm aggiungere "XL" alla fine del codice articolo

Per ante legate con luce da 2000mm a 3000mm aggiungere "XXL" alla fine del codice articolo

varianti di colore standard



Per i colori standard non ci sarà nessun sovrapprezzo.

colori fuori standard




Il prezzo viene definito in base alla quantità. Contattare l'ufficio vendite Antamatic, il prezzo è su richiesta.

11 11	
listino	nr0771
11311110	DICZZI

configurazione	descrizione	articolo
doppia anta	Kit completo di motorizzazione L.115cm	6918000
	Kit completo di motorizzazione L.155cm	6918000L
	Kit completo di motorizzazione L.200cm	6918000XL
	Kit completo di motorizzazione L.300cm	6918000XXL
mono anta sinistra	Kit completo di motorizzazione	6918003
mono anta destra	Kit completo di motorizzazione	6918002
note		

L'abilitazione della funzione elettroserratura viene definita in fase d'ordine

contenuto

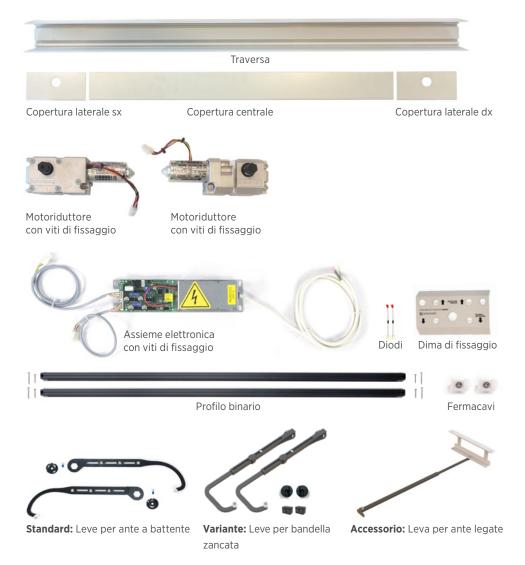



11 11	
listino	nra771
113 (11 10	OICZZI

descrizione	articolo
predisposizione L.100cm destra	5500080
predisposizione L.100cm sinistra	5500081
predisposizione L.115cm	5500082
predisposizione L.155cm	5500083
predisposizione L.200cm	5500084
predisposizione L.300cm	5500085
	predisposizione L.100cm destra predisposizione L.100cm sinistra predisposizione L.115cm predisposizione L.155cm predisposizione L.200cm

contenuto



SERIE4


kit motorizzazione (esclusa la predisposizione)

listino prezzi

configurazione	descrizione	articolo
doppia anta	Kit motorizzazione (esclusa predisposizione)	5010420
mono anta sinistra	Kit motorizzazione (esclusa predisposizione)	5010423
mono anta destra	Kit motorizzazione (esclusa predisposizione)	5010422
note		

L'abilitazione della funzione elettroserratura viene definita in fase d'ordine

contenuto

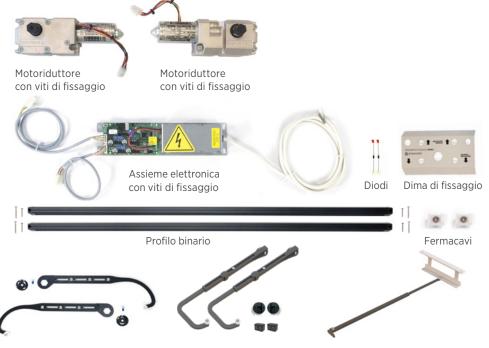

Standard: Leve per ante a battente

Variante: Leve per bandella zancata


Accessorio: Leva per ante legate

R2110 | SERIE4 BATTENTE_SP



Kit batteria tampone 24V - autoswitch

articolo: **5010371**





La luce minima deve essere aumentata di 190mm per i kit battenti. Contenuto del kit: 2 batterie tampone 12V 0.8A/h, 1 scheda elettronica.

Modulo per interfaccia domotica

articolo: **5010404**



Dimensioni 90x53xh32mm Possibilità di installazione su guida DIN o con biadesivo.

Leva per ante legate per kit a vista

articolo: **4713502** versione corta articolo: **4713503** versione lunga



Versione corta per ante da 40cm a 60cm Versione lunga per ante da 60cm a 80cm

Leva per ante legate per kit ad incasso

articolo: **4713500** versione corta articolo: **4713501** versione lunga



Versione corta per ante da 40cm a 60cm Versione lunga per ante da 60cm a 80cm

Mozzo prolungato


articolo: **5010243**



Da utilizzare in presenza di telaio fino a 60mm.

Coppia di staffe per cappotto con distanziali

articolo: **4705358**





Tappi ammortizzatori

articolo: 5010138 nero



Contenuto del kit: tappo ammortizzatore, distanziale 5mm e distanziale 10mm.