

MIAMI3.0

automazione di
oscuranti scorrevoli
esterno parete

Il kit **MIAMI3.0** permette l'apertura e la chiusura automatica di una o più persiane, montate su binario esterno e carrelli scorrevoli. Una volta installato e correttamente programmato, ad un impulso del pulsante, il sistema muove in maniera fluida le persiane, facendole rallentare ed appoggiare delicatamente alla battuta.

La posizione di massima apertura viene determinata con la programmazione e non necessità di un finecorsa meccanico. Il sistema è infatti dotato di encoder e di una scheda elettronica di controllo, riconosce quindi la posizione delle persiane durante la loro corsa.

Il kit è estremamente versatile, e permette molte configurazioni: si possono movimentare da una fino a 4 persiane con un solo motore, grazie a pochi e semplici accessori.

Il kit può essere interfacciato con l'elettropistone o con altri dispositivi elettrici di chiusura.



MIAMI3.0 configurazioni




A

Mono motore

1 motoriduttore

Peso: fino ad 120kg

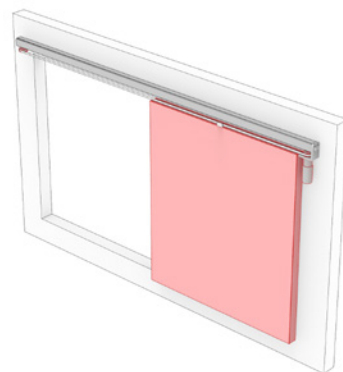


B

Doppia anta contrapposta

1 motoriduttore

Peso totale delle ante: 120kg

Accessorio: staffa per seconda anta

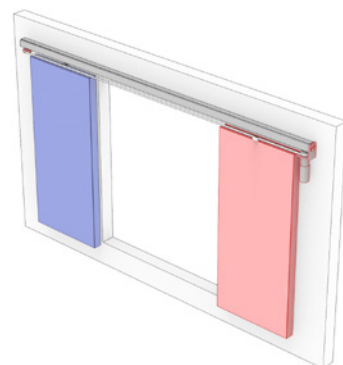


C

Doppia anta sovrapposta

1 motoriduttore

Peso totale delle ante: 120kg

Accessorio: kit ante telescopiche




D

Doppia anta contrapposta

2 motoriduttori (un kit motorizzazione
+ un kit secondo motore)

Peso totale delle ante: 100+100kg

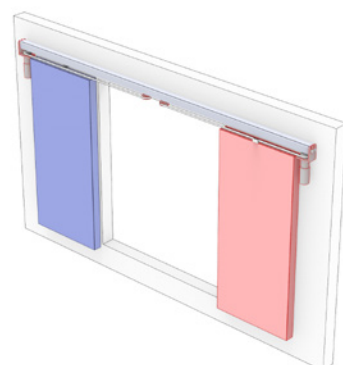


E


Doppia anta sovrapposta

2 motoriduttori (un kit motorizzazione
+ un kit secondo motore)


Peso totale delle ante: 100+100kg




ingombro motoriduttore

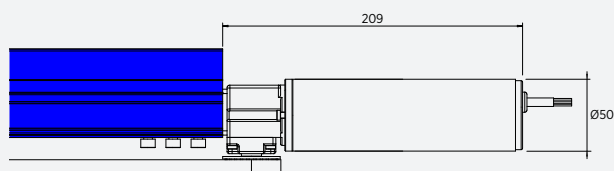


kit con mantovana Antamatic

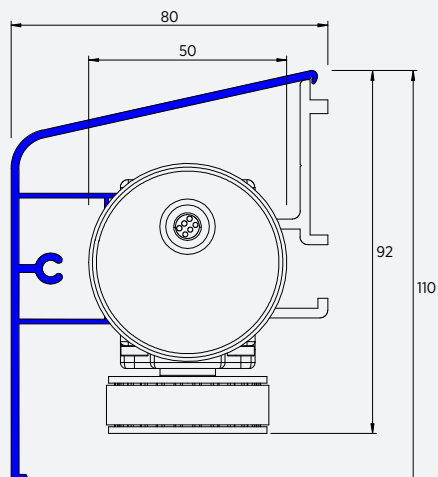

kit con binario Antamatic

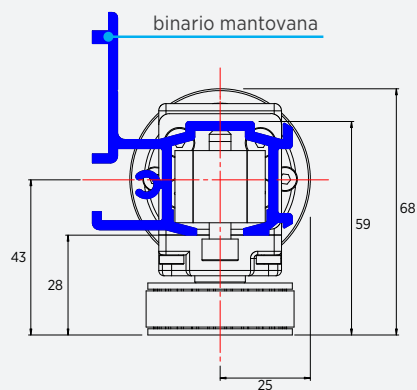

kit con binario Terno

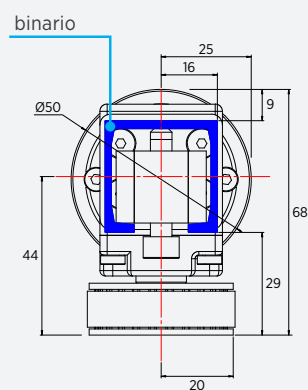


dimensione del kit con binario per mantovana Antamatic

vista inferiore



vista frontale

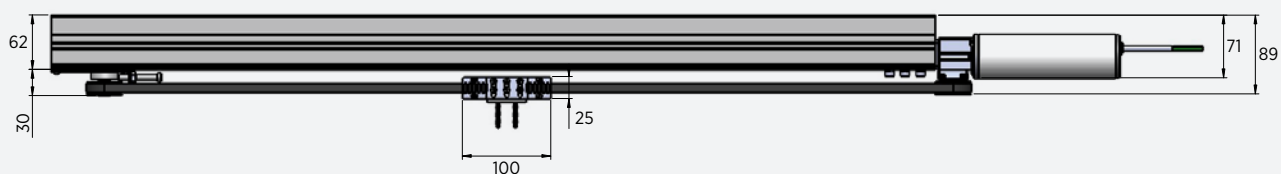

range di utilizzo per finestre e porte

larghezza minima dell'anta	400mm
corsa massima singola anta	8 metri
peso complessivo trascinato monomotore	fino a 120 Kg
peso complessivo trascinato doppio motore	fino a 100 Kg per motore

dati tecnici

tensione alimentazione	230VAC
tensione alimentazione motore	24V DC
potenza assorbita	36 W
assorbimento a vuoto	0,1 A
assorbimento a carico	1,5 A
coppia massima	4,5 Nm
rapporto di riduzione	48/1
velocità di rotazione	50 rpm
velocità di apertura	0,09 m/s
temperatura di utilizzo	- 10°C + 60°C
forza di tiro max	80 N
ingresso elettroserratura	24 V
fattore di servizio	S3 10% su base 10 min
encoder	4 ppr

caratteristiche tecniche

autoapprendimento della corsa
comando di 1 o 2 motori
apertura intermedia "antelope" programmabile
relè di stato del sistema (segnalazione ante chiuse e aperte)
SOFT START/STOP

note per l'ordine

Vanno specificati il tipo di binario e le sue dimensioni interne

Il binario e i carrelli non sono compresi nel kit

Se si desidera ricevere l'adattatore per binario Koblenz 0500, aggiungere "K" dopo il codice articolo

Se si desidera ricevere l'adattatore per binario Pettiti MS200, aggiungere "MS200" dopo il codice articolo

listino prezzi

configurazione	descrizione	articolo
A - B - C	Kit motorizzazione	6916875
	Kit motorizzazione con ricevente radio*	6916876
D - E	Kit secondo motore	6916877
nota		


** sono compresi il modulo radio integrato nella scheda di comando, il radiocomando va ordinato a parte*

kit motorizzazione

- 1 Motoriduttore 24V con adattatore per binario Antamatic
- 2 Puleggia condotta con tendicinghia
- 3 Cinghia dentata
- 4 Bloccacinghia con staffa ad L di bloccaggio all'anta
- 5 Cavo di connessione del motoriduttore alla centrale di comando, lunghezza 10metri
- 6 Cavo di connessione alla centrale di comando con morsettiera, lunghezza 10cm
- 7a Centrale di comando senza ricevente radio con alimentatore 24V DC (alimentato 230V)
- 7b Centrale di comando con ricevente radio, con alimentatore 24V DC (alimentato 230V)
- 8 Scatola di derivazione ad incasso
- 9 Opzionale: staffa di bloccaggio cinghia seconda anta (configurazioni B)

kit secondo motore

- 1 Motoriduttore 24V con adattatore per binario Antamatic
- 2 Puleggia condotta con tendicinghia
- 3 Cinghia dentata
- 4 Bloccacinghia con staffa ad L di bloccaggio all'anta
- 5 Cavo di connessione del motoriduttore alla centrale di comando, lunghezza 10metri
- 6 Cavo di connessione alla centrale di comando con morsettiera, lunghezza 10cm

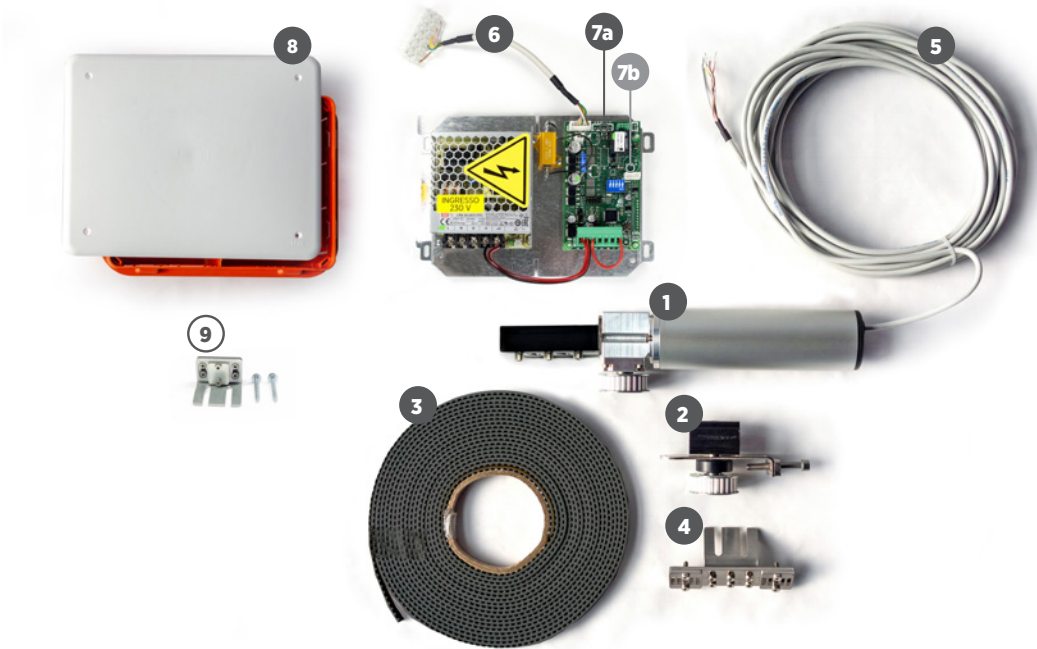


listino prezzi

configurazione	descrizione	articolo
A - B - C	Kit motorizzazione	6916872
	Kit motorizzazione con ricevente radio*	6916873
D - E	Kit secondo motore	6916874
nota		

** sono compresi il modulo radio integrato nella scheda di comando, il radiocomando va ordinato a parte*

kit motorizzazione

- 1 Motoriduttore 24V con adattatore per binario Antamatic
- 2 Puleggia condotta con tendicinghia
- 3 Cinghia dentata
- 4 Bloccacinghia con staffa ad L di bloccaggio all'anta
- 5 Cavo di connessione del motoriduttore alla centrale di comando, lunghezza 10metri
- 6 Cavo di connessione alla centrale di comando con morsettiera, lunghezza 10cm
- 7 Cavo di alimentazione 110-230V AC con presa Schüco, lunghezza 3metri
- 8a Centrale di comando senza ricevente radio con alimentatore 24V DC e scatola di derivazione, dimensioni esterne 160x120x76
- 8b Centrale di comando con ricevente radio, alimentatore 24V DC e scatola di derivazione, dimensioni esterne 160x120x76
- 9 Opzionale: staffa di bloccaggio cinghia seconda anta (configurazioni B)

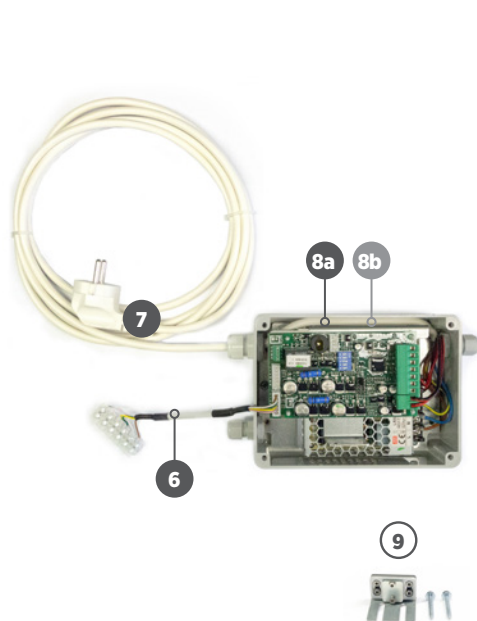


kit secondo motore

- 1 Motoriduttore 24V con adattatore per binario Antamatic
- 2 Puleggia condotta con tendicinghia
- 3 Cinghia dentata
- 4 Bloccacinghia con staffa ad L di bloccaggio all'anta
- 5 Cavo di connessione del motoriduttore alla centrale di comando, lunghezza 10metri
- 6 Cavo di connessione alla centrale di comando con morsettiera, lunghezza 10cm



Binario per finestre con mantovana Antamatic

articolo: **4091126L200** Lunghezza 2metri
 articolo: **4091126L300** Lunghezza 3metri
 articolo: **4091126L400** Lunghezza 4metri
 articolo: **4091126L600** Lunghezza 6metri

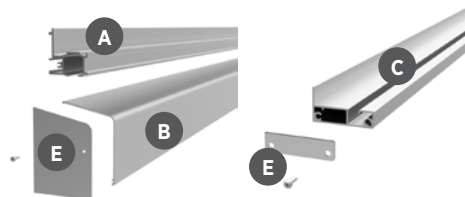

Portata 80kg.

a - Profilo binario superiore in alluminio

b - Copertura mantovana in **alluminio grezzo**, dim. mm. 80,5 x h. 110, tagliata a misura, lungh. massima 6,5m.

c - Profilo binario inferiore con monorotaia in alluminio

e - Tappo sinistro e tappo destro, per mantovana e guida inferiore, **in alluminio grezzo**


Il kit comprende: le viti per il montaggio, la guarnizione in gomma e 2 perni a cilindro per il binario inferiore.

Non comprende: le viti per il fissaggio a parete.

Nota: la lunghezza dei profili sarà il doppio della misura dell'anta, e verranno aggiunti 200mm per coprire l'ingombro del motore. (es. anta 900mm, profilo 2m).

Binario per porte con mantovana Antamatic

articolo: **4091127L200** Lunghezza 2metri
 articolo: **4091127L300** Lunghezza 3metri
 articolo: **4091127L400** Lunghezza 4metri
 articolo: **4091127L600** Lunghezza 6metri



Portata 80kg.

a - Profilo binario superiore in alluminio

b - Copertura mantovana in **alluminio grezzo**, dim. mm. 80,5 x H110, tagliata a misura, lungh. massima 6,5m.

c - Guarnizione in gomma nera per mantovana

d - Tappo sinistro e tappo destro per mantovana in **alluminio grezzo**


Il kit comprende: le viti per il montaggio, la guarnizione in gomma e 2 perni a cilindro per il binario inferiore. **Non**

comprende: le viti per il fissaggio a parete.

Nota: la lunghezza dei profili sarà il doppio della misura dell'anta, e verranno aggiunti 200mm per coprire l'ingombro del motore. (es. anta 900mm, profilo 2m).

Carrello monorotaia per mantovana Antamatic

articolo: **5010118**
 portata 80kg

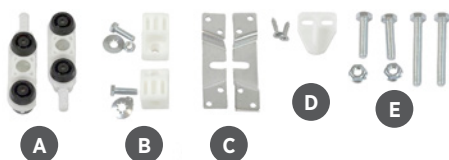

Il kit è per un'anta, e comprende:

A - 2 Carrelli

B - 2 Stopper con vite



C - 2 Staffe di sostegno

D - Guida inferiore con vite di fissaggio

E - Viti per il montaggio 8x50 e 8x40 in inox

Kit batteria tampone 24V - autoswitch


articolo: **5010371**



Contenuto del kit: 2 batterie tampone 12V 0.8A/h, 1 scheda elettronica.

Binario per porte o finestre - Terno

articolo: **2217986L200** Lunghezza 2metri
 articolo: **2217986L300** Lunghezza 3metri
 articolo: **2217986L400** Lunghezza 4metri
 articolo: **2217986L600** Lunghezza 6metri

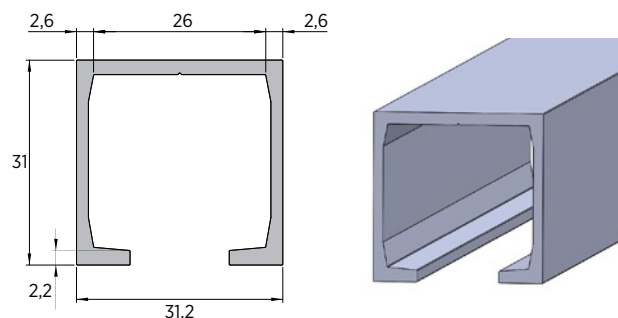

Portata massima 120kg.

Carrello monorotaia Eclett S/SQ - Terno


articolo: **1002090**



Contenuto del kit: 2 carrelli completi portata 120Kg, 2 fermi d'arresto, 1 guida inferiore, viti di fissaggio.

Staffa a L per fissaggio del binario alla parete - Terno


articolo: **1101234**

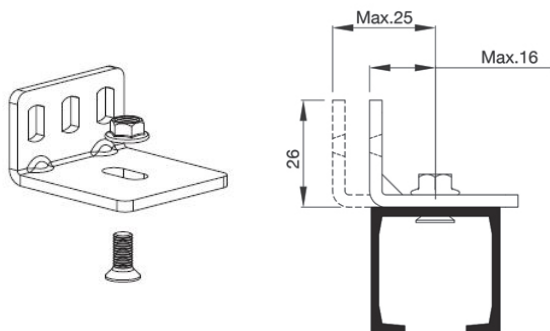

Compresa vite di fissaggio al binario.


Staffa di bloccaggio seconda anta

articolo: **5500039**

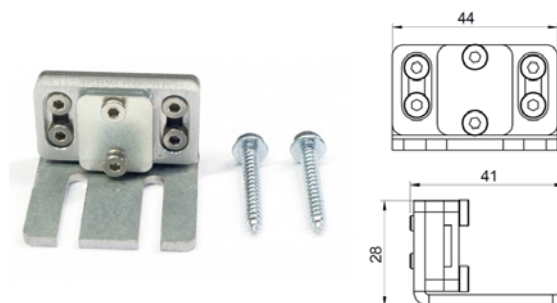

Kit per ante telescopiche

articolo: **5500038**

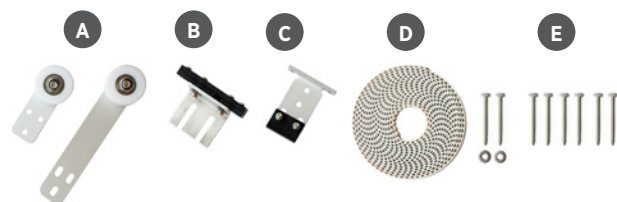

Contenuto del kit:

A- 2 pulegge di trascinamento
 B- Staffa ad L con tendicinghia
 C- Bloccetto di fissaggio a muro

D- Cinghia a misura (calcolare il doppio della lunghezza dell'anta trascinata, più 50cm)
 E- Viteria in acciaio inox

Modulo per interfaccia domotica

articolo: **5010404**




Dimensioni 90x53x32mm

Possibilità di installazione su guida DIN o con biadesivo.

Elettropistone Antamatic versione con piastra di bloccaggio centrale


articolo: 2709181

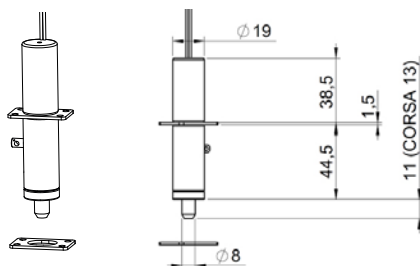

Diametro 19mm, lunghezza 85mm, corsa 13mm, con sgancio di emergenza, montaggio verticale.
Alimentazione 24V CC, pistone estratto in mancanza di corrente.

Elettropistone Antamatic versione con piastra di bloccaggio inferiore

articolo: 2709182

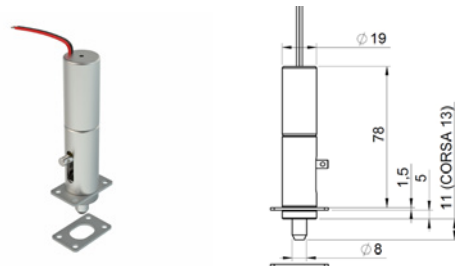

Diametro 19mm, lunghezza 85mm, corsa 13mm, con sgancio di emergenza, montaggio verticale.
Alimentazione 24V CC, pistone estratto in mancanza di corrente.