

SERIE4

padovana

automazione di scuri alla padovana o trevigiana

SERIE4 è un kit di automazione dalle dimensioni estremamente compatte, minimo impatto visivo ed estremamente robusto.

Il kit **SERIE4**, completamente progettato e prodotto nei nostri stabilimenti Amer Group, rappresenta la più moderna evoluzione dei sistemi di automazione domestica.


SERIE4 è dotato di encoder, per un posizionamento ripetuto e preciso degli scuri, che rallentano la loro velocità prima della battuta di apertura e chiusura. Anche per questo motivo **SERIE4** può essere installato anche in presenza di cappotto.

I motoriduttori, completamente in acciaio, sono esenti da manutenzione.




Il kit **SERIE4** permette quattro diverse varianti di installazione, per rispondere a tutte le esigenze dell'architettura moderna e del restauro.


A- Installato a ridosso dell'architrave

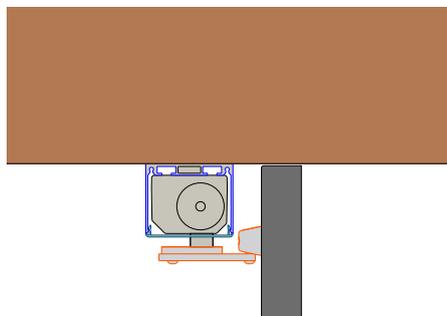


B- Parzialmente incassato

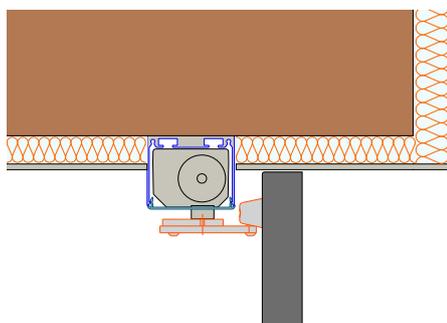

C- Completamente incassato nella muratura

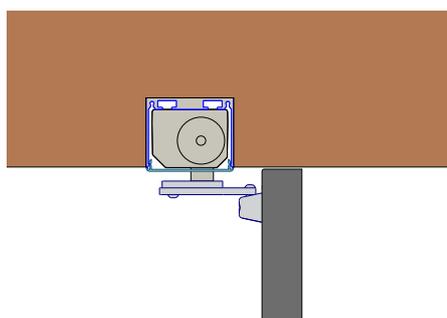



*D- Incassato, a sbalzo
Con accessorio staffa per cappotto*

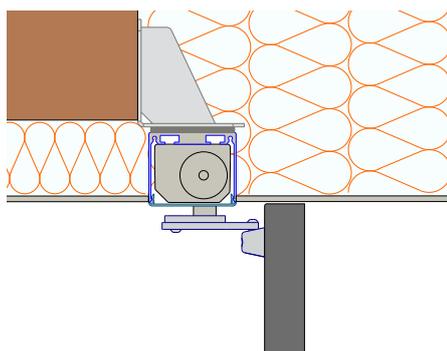


SERIE4

dimensioni


dimensione motoriduttore

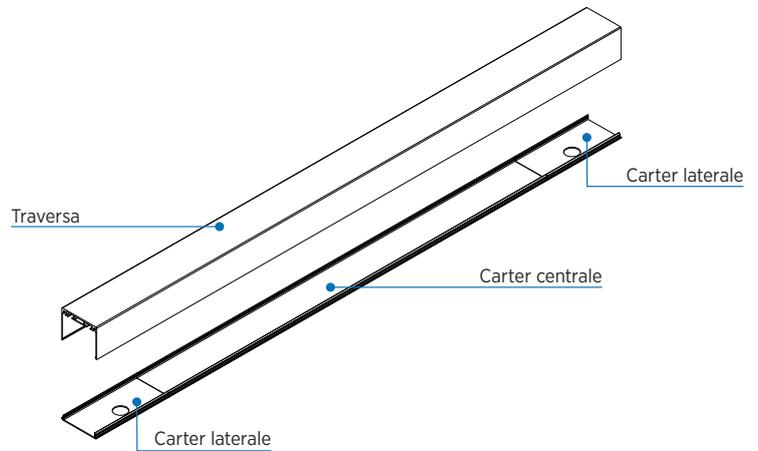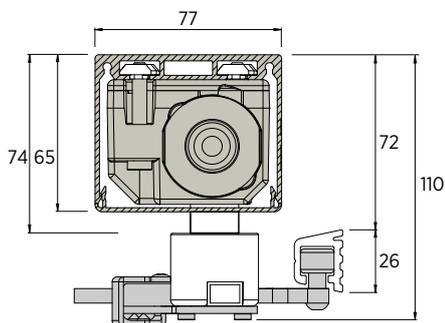

carter laterale standard

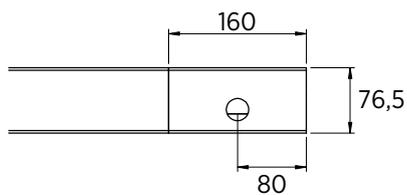


carter laterale prolungato (con telaio)

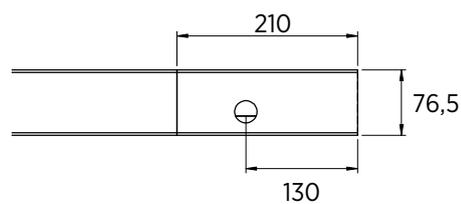


dimensioni della traversa, varianti disponibili

lunghezza standard

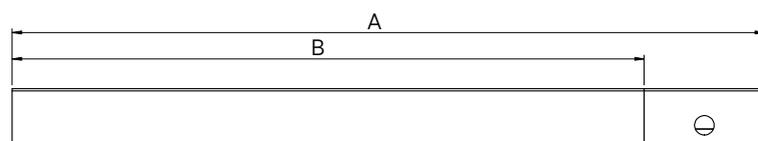

	A	B
<i>monoanta</i>	1000	840
<i>doppia anta</i>	1150	830
	1550	1230
	2000	1680

carter laterale prolungato

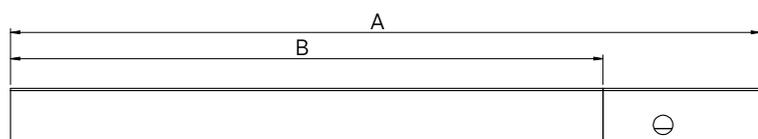

	A	B
<i>monoanta</i>	1000	790
<i>doppia anta</i>	1150	730
	1550	1130
	2000	1580

SERIE4

specifiche

range di utilizzo

Mono anta	da 495 a 1000mm
Doppia anta	da 760 a 2000mm
Peso degli scuri	massimo 40Kg ad anta


Per info dettagliate richiedere il rilievo quote R1202

dati tecnici

Tensione di alimentazione	230V AC
Tensione di alimentazione motore	24V DC
Potenza massima assorbita	50 W
Assorbimento a vuoto	0,5 A
Massimo assorbimento a carico	2 A
Coppia massima	45 Nm
Rapporto di riduzione	3.200/1
Velocità di rotazione	1 rpm
Contatto di segnalazione della posizione degli scuri chiusi	
Ingresso elettroserratura	presente
Fattore di servizio	S3=10% su base 10 minuti

caratteristiche di utilizzo

Apprendimento automatico dei fine-corsa
Dispositivo di blocco con sicurezza amperometrica
Programmazione del ritardo di apertura e chiusura tra le ante
Selezione della priorità di apertura delle ante
Selezione della soglia di sicurezza amperometrica

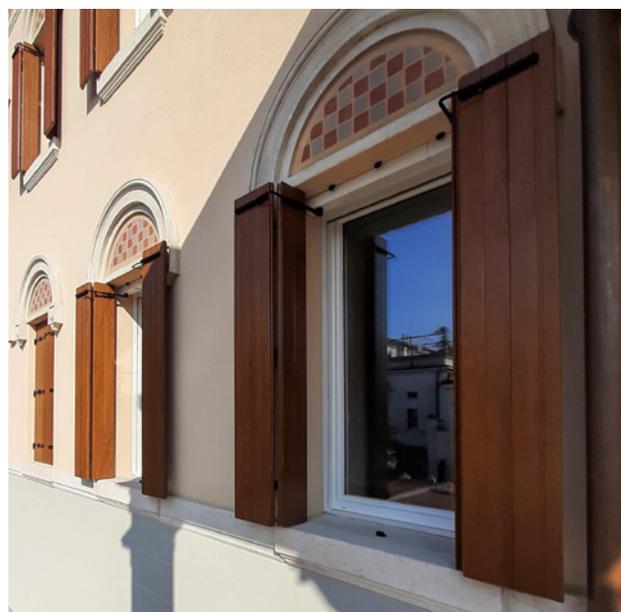

varianti del kit

- T** Per scuri in presenza di telaio aggiungere "T" alla fine del codice articolo
- L** Per luce da 1150mm a 1500mm aggiungere "L" alla fine del codice articolo
- XL** Per luce da 1500mm a 2000mm aggiungere "XL" alla fine del codice articolo

varianti di colore standard



Per i colori standard non ci sarà nessun sovrapprezzo.

colori fuori standard



Il prezzo viene definito in base alla quantità.
Contattare l'ufficio vendite Antamatic, il prezzo è su richiesta.

SERIE4

listino prezzi **kit completo** (predisposizione + kit motorizzazione)


listino prezzi

configurazione	descrizione	articolo
doppia anta	Kit completo di motorizzazione L.115cm	6918012
	Kit completo di motorizzazione L.155cm	6918012L
	Kit completo di motorizzazione L.200cm	6918012XL
mono anta sinistra	Kit completo di motorizzazione	6918015
mono anta destra	Kit completo di motorizzazione	6918014

note

L'abilitazione della funzione elettroserratura viene definita in fase d'ordine

contenuto

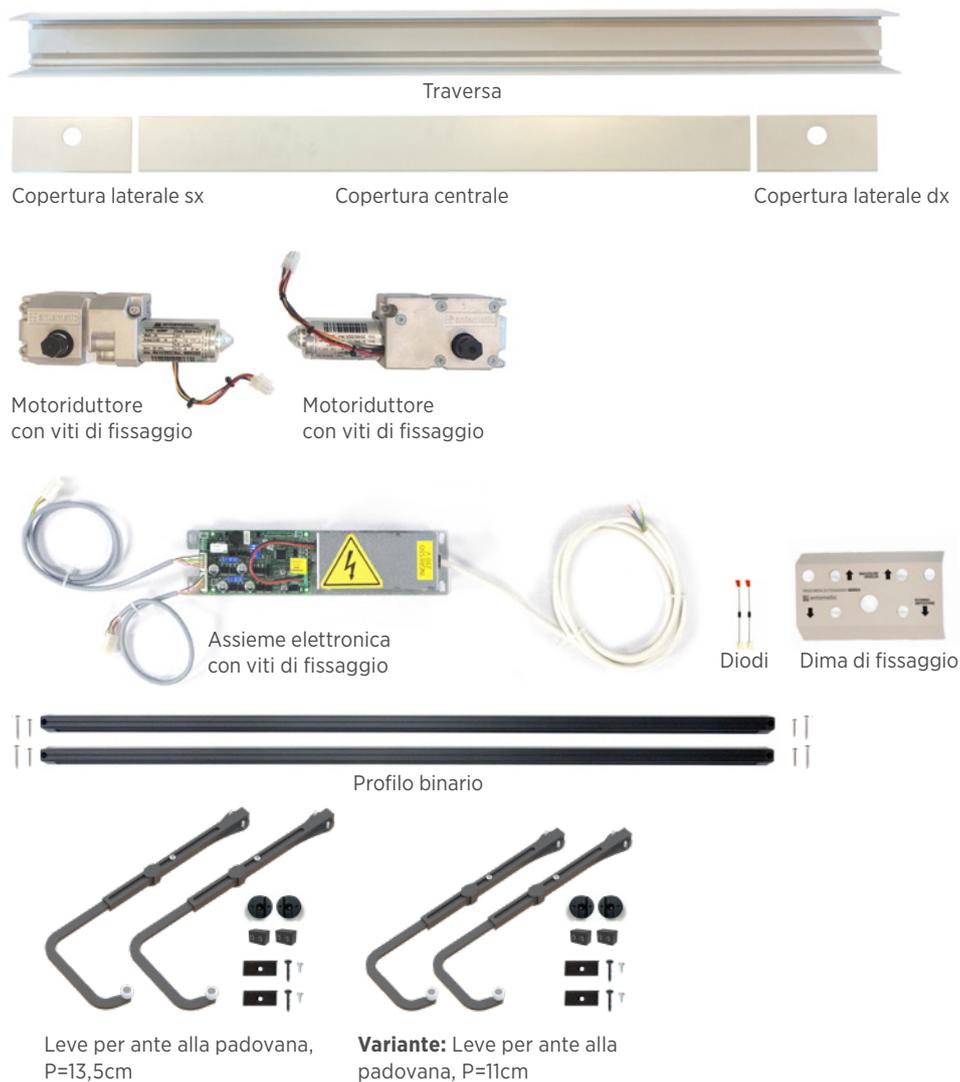

SERIE4

predisposizioni

listino prezzi

configurazione	descrizione	articolo
mono anta	predisposizione L.100cm destra	5500080
	predisposizione L.100cm sinistra	5500081
doppia anta	predisposizione L.115cm	5500082
	predisposizione L.155cm	5500083
	predisposizione L.200cm	5500084

contenuto



SERIE4

kit motorizzazione (esclusa la predisposizione)


listino prezzi

configurazione	descrizione	articolo
doppia anta	Kit motorizzazione (esclusa predisposizione)	5010426
mono anta sinistra	Kit motorizzazione (esclusa predisposizione)	5010436
mono anta destra	Kit motorizzazione (esclusa predisposizione)	5010435

note


L'abilitazione della funzione elettroserratura viene definita in fase d'ordine

contenuto

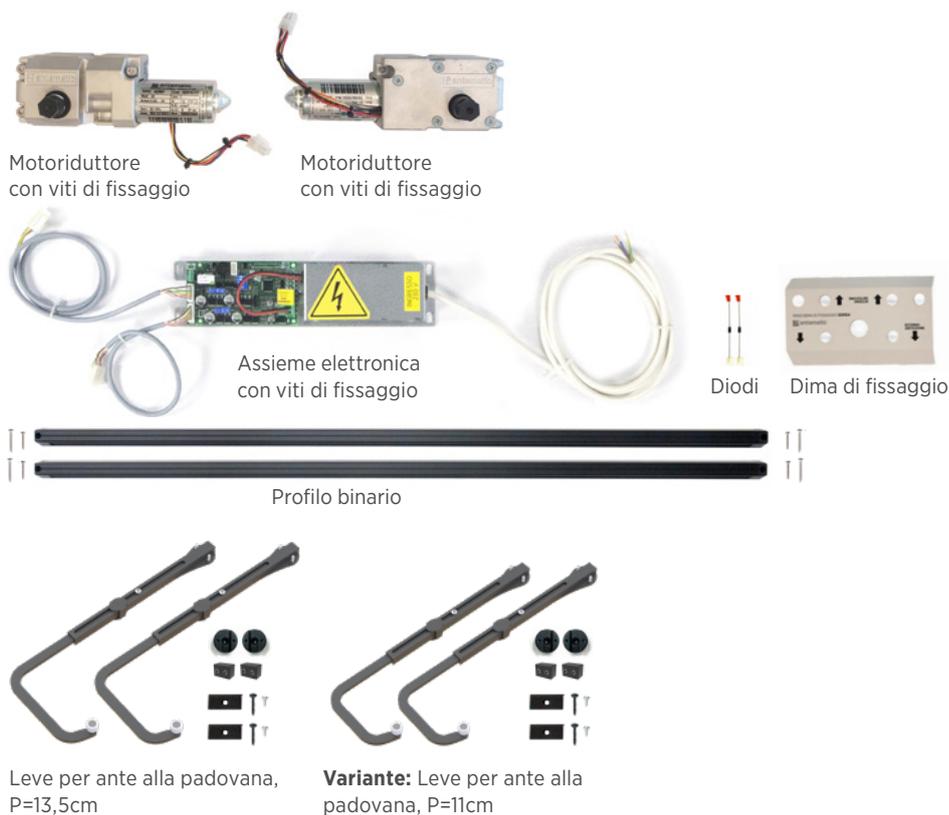

Kit batteria tampone 24V - autoswitch

articolo: **5010371**



Contenuto del kit: 2 batterie tampone 12V 0.8A/h, 1 scheda elettronica.
Possibilità di installazione, all'interno della traversa la luce va aumentata di 190mm, fuori dalla traversa la distanza massima non deve superare i 5m.

Modulo per interfaccia domotica

articolo: **5010404**



Dimensioni 90x53x32mm
Possibilità di installazione su guida DIN o con biadesivo.

Mozzo prolungato

articolo: **5010243**



Da utilizzare in presenza di telaio fino a 40mm con kit installato a ridosso dell'architrave, fino a 60mm con kit parzialmente o completamente incassato nella muratura.

Coppia di staffe per cappotto con distanziali

articolo: **4705358**



Placca di bloccaggio scuro a 90°

articolo: **2217953**



Per ante alla padovana

Tappi ammortizzatori

articolo: **5010138** nero



Contenuto del kit: tappo ammortizzatore, distanziale 5mm e distanziale 10mm.