

ARCO3.0

vicentina


automazione di scuri alla
vicentina, ad incasso in
spalletta

Il sistema Arco3.0 viene alloggiato nelle predisposizioni murarie da installare in sede di cantiere.


Nella configurazione per **scuri alla vicentina**, Arco3.0 viene considerato il punto di riferimento nei progetti di restauro conservativo, per il suo minimo impatto estetico.



scatola ad incasso sinistra

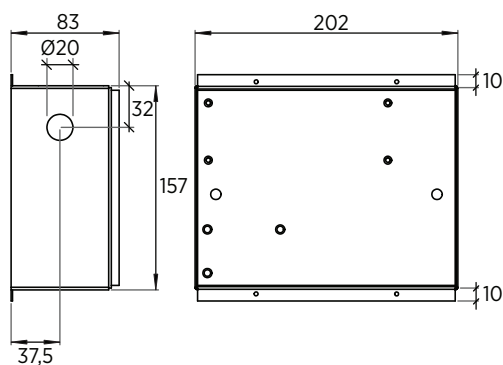

posizionamento del kit

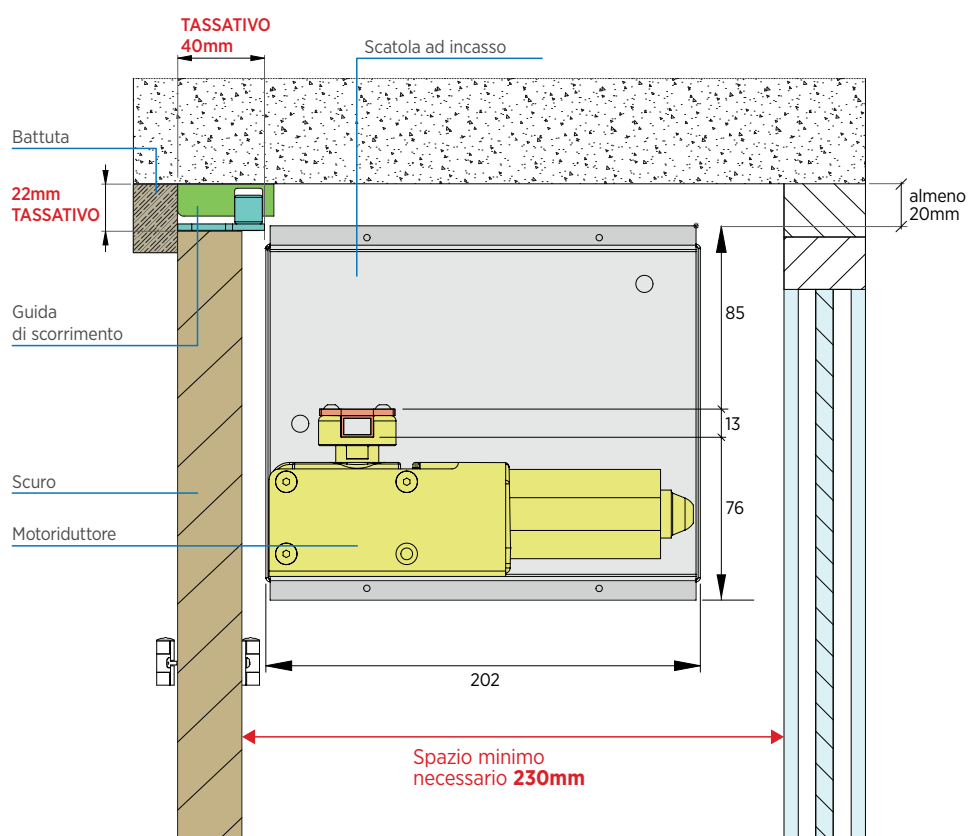

range di utilizzo

Mono anta	da 400 a 800mm
Doppia anta	da 800 a 1600mm
Peso degli scuri	massimo 40Kg ad anta

Per info dettagliate richiedere il rilievo quote R1203

dati tecnici

Tensione di alimentazione	230V AC
Tensione di alimentazione motore	24V DC
Potenza massima assorbita	50 W
Assorbimento a vuoto	0,5 A
Massimo assorbimento a carico	2 A
Coppia massima	45 Nm
Rapporto di riduzione	3.200/1
Velocità di rotazione	1 rpm
Contatto di segnalazione della posizione degli scuri chiusi	
Ingresso elettroserratura	presente
Fattore di servizio	S3=10% su base 10 minuti

caratteristiche di utilizzo

Apprendimento automatico dei fine-corsa
Dispositivo di blocco con sicurezza amperometrica
Programmazione del ritardo di apertura e chiusura tra le ante
Selezione della priorità di apertura delle ante
Selezione della soglia di sicurezza amperometrica



listino prezzi

configurazione	descrizione	articolo
	2 scatole con coperchio, levetta ad S con boccola, levetta con boccola, guida di scorrimento L. 130cm	5500032
	2 scatole con coperchio, levetta ad S con boccola, levetta con boccola, guida di scorrimento L. 160cm	5500032 XL

contenuto della predisposizione



ARCO3.0

kit **motorizzazione** (esclusa la predisposizione)

listino prezzi


configurazione	descrizione	articolo
doppia anta	Kit motorizzazione	6916350
	Kit motorizzazione con ricevente radio*	6916351
mono anta sinistra	Kit motorizzazione	6916359
	Kit motorizzazione con ricevente radio*	6916361
mono anta destra	Kit motorizzazione	6916358
	Kit motorizzazione con ricevente radio*	6916360

note

* trasmettitore radio da ordinare a parte



l'abilitazione dell'elettropistone viene definita in fase d'ordine

contenuto

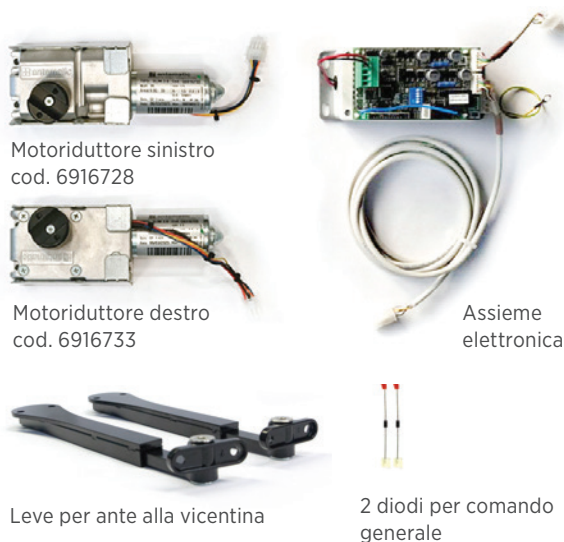

Kit batteria tampone 24V - autoswitch

articolo: **5010371**




Contenuto del kit: 2 batterie tampone 12V 0.8A/h, 1 scheda elettronica.

Il kit batteria tampone va posizionato vicino al kit Arco3.0. I cavi non devono superare i 5 metri di lunghezza.

Modulo per interfaccia domotica

articolo: **5010404**

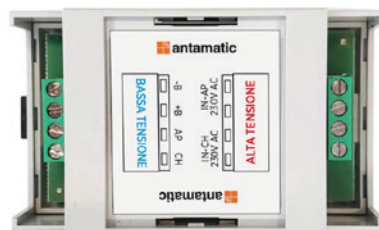

Dimensioni 90x53xh32mm

Possibilità di installazione su guida DIN o con biadesivo.

Staffa prolunga leva vicentina

articolo: **5010237**



Da usare con luce minima 380mm per anta singola, con luce minima 760mm per anta doppia.