

ARCO3.0

battente

automazione di scuri a
battente, ad incasso in
spalletta

Il sistema Arco3.0 viene alloggiato nelle predisposizioni murarie da installare in sede di cantiere.


Arco è la soluzione ideale per gli **scuri a battente** dove non sia possibile l'incasso in architrave. Arco viene considerato il punto di riferimento nei progetti di restauro conservativo, per il suo minimo impatto estetico.




ARCO3.0

dimensioni

scatola ad incasso sinistra

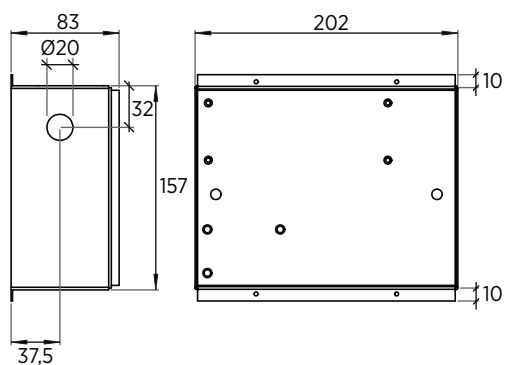

posizionamento del kit

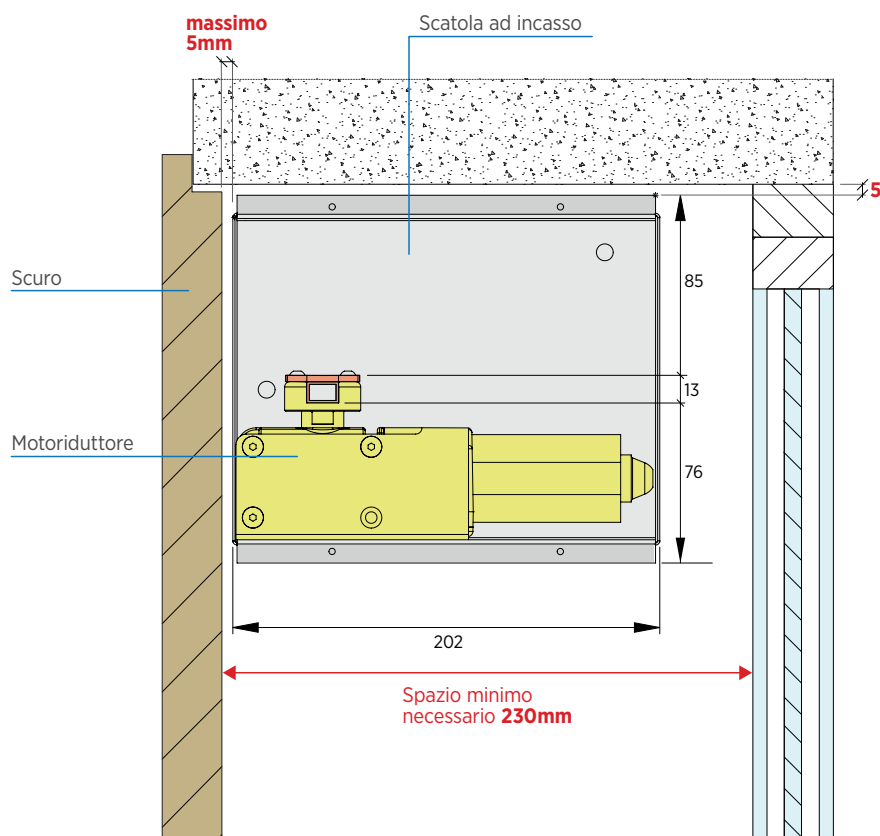

range di utilizzo

Mono anta	da 300 a 600mm
Doppia anta	da 600 a 1200mm
Peso degli scuri	massimo 40Kg ad anta

Per info dettagliate richiedere il rilievo quote R1201

dati tecnici

Tensione di alimentazione	230V AC
Tensione di alimentazione motore	24V DC
Potenza massima assorbita	50 W
Assorbimento a vuoto	0,5 A
Massimo assorbimento a carico	2 A
Coppia massima	45 Nm
Rapporto di riduzione	3.200/1
Velocità di rotazione	1 rpm
Contatto di segnalazione della posizione degli scuri chiusi	
Ingresso elettroserratura	presente
Fattore di servizio	S3=10% su base 10 minuti

caratteristiche di utilizzo

Apprendimento automatico dei fine-corsa
Dispositivo di blocco con sicurezza amperometrica
Programmazione del ritardo di apertura e chiusura tra le ante
Selezione della priorità di apertura delle ante
Selezione della soglia di sicurezza amperometrica



listino prezzi

configurazione	descrizione	articolo
	scatola sinistra con coperchio	5010154
	scatola destra con coperchio	5010155

contenuto della predisposizione



Scatola sinistra con coperchio

Scatola destra con coperchio

ARCO3.0

kit **motorizzazione** (esclusa la predisposizione)

listino prezzi

configurazione	descrizione	articolo
doppia anta	Kit motorizzazione	6916352
	Kit motorizzazione con ricevente radio*	6916353
mono anta sinistra	Kit motorizzazione	6916355
	Kit motorizzazione con ricevente radio*	6916357
mono anta destra	Kit motorizzazione	6916354
	Kit motorizzazione con ricevente radio*	6916356

note


* trasmettitore radio da ordinare a parte

l'abilitazione dell'elettropistone viene definita in fase d'ordine

contenuto



Motoriduttore sinistro
cod. 6916728



Motoriduttore destro
cod. 6916733



Assieme
elettronica




Leve per ante a battente



2 diodi per comando
generale

Kit batteria tampone 24V - autoswitch


articolo: **5010371**



La luce minima deve essere aumentata di 190mm per i kit battenti.
Contenuto del kit: 2 batterie tampone 12V 0.8A/h, 1 scheda elettronica.

Modulo per interfaccia domotica

articolo: **5010404**

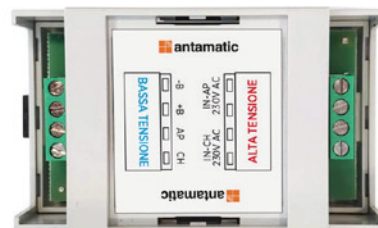

Dimensioni 90x53x32mm
Possibilità di installazione su guida DIN o con biadesivo.