


CLASSIC

Automazione di scuri, per montaggio a vista

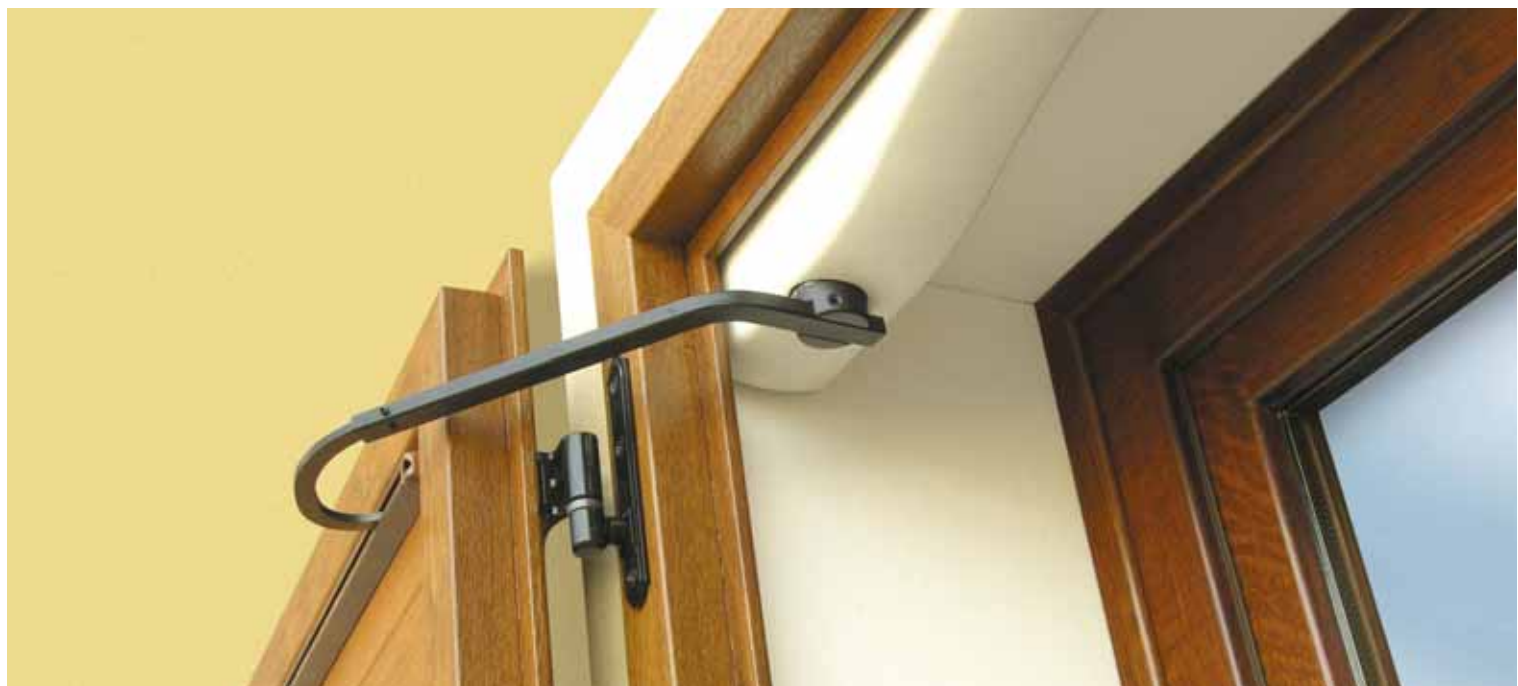

CLASSIC è un sistema di automazione estremamente robusto e silenzioso. Utilizziamo un motoriduttore in 24V, interamente in acciaio, riduzione a tripla vite senza fine, racchiuso in un guscio di alluminio pressofuso, per soddisfare le esigenze più impegnative di movimentazione degli scuri.

CLASSIC viene applicato a ridosso dell'architrave e non richiede lavori di muratura. I motoriduttori e l'elettronica sono completamente mascherati dai carter in ABS (solo 40mm di altezza nella parte centrale), e le varianti mono-anta prevedono un carter laterale cieco, per ridurre ulteriormente l'impatto visivo del kit.

La scheda di comando consente di adeguare le soglie ed il tempo di intervento della sicurezza amperometrica, per consentire una regolazione adatta alle più diverse tipologie di scuri.



Dati tecnici

Tensione di alimentazione	230V AC
Tensione di alimentazione motore	24V DC
Potenza assorbita	24VA
Assorbimento a vuoto	0,5A
Assorbimento a carico	1A
Coppia massima	40Nm
Rapporto di riduzione	1/3.213
Velocità di rotazione	1,8 giri/min.
Velocità di apertura	18 sec.

R1138 | CLASSIC

Varianti colore



Bianco RAL 9016
Marrone chiaro RAL 8003
Testa di moro RAL 8017




CLASSIC

Range di utilizzo - misure in mm

BATTENTE	bandella	luce minima		luce massima		peso massimo	P
		anta singola	anta doppia	anta singola	anta doppia		
	normale	da 420	da 840	1000	2000	40kg/anta	da 110
	zancata fino a 130	da 380	da 760	1000	2000	40kg/anta	da 110

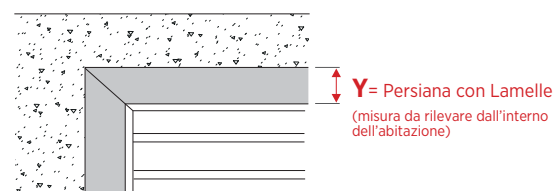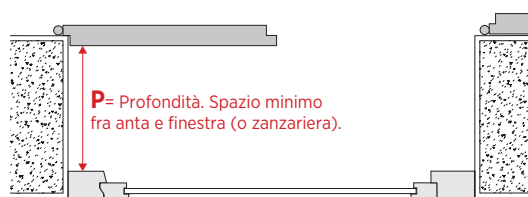



LEGATE	luce minima		luce massima		peso massimo	P
	anta singola	anta doppia	anta singola	anta doppia		
	800	1600	1600	3000	40kg/anta	da 120

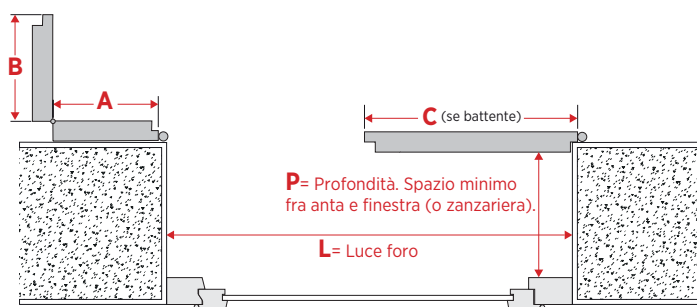



CLASSIC

Range di utilizzo - misure in mm


PADOVANA	luce minima		luce massima		peso max	P	misure ante			
	anta singola	anta doppia	anta singola	anta doppia			S	1ª antina	2ª antina	
	380	760	1000	2000	40kg/anta	da 110 a 135	fino a 35	fino a 260	da 150	
						da 135	tutti			
	480	960				da 110 a 135	fino a 35	da 260, totale fra 1ª e 2ª antina almeno 480		
						da 135	tutti			

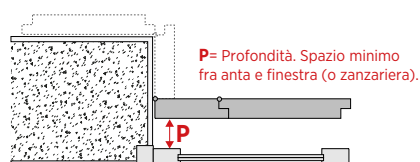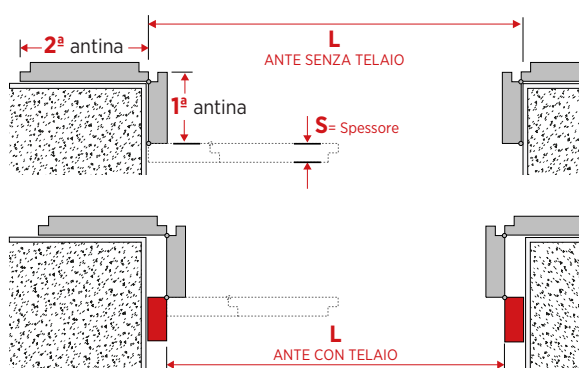


VICENTINA ROVESCIA	luce minima		luce massima		peso massimo	P	misura antine
	anta singola	anta doppia	anta singola	anta doppia			
	460	920	800	1600	40kg/anta	da 100	da 230

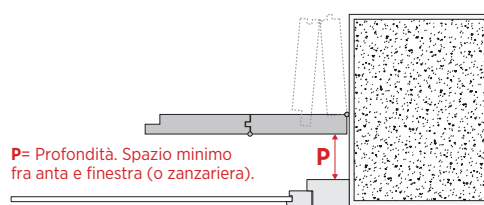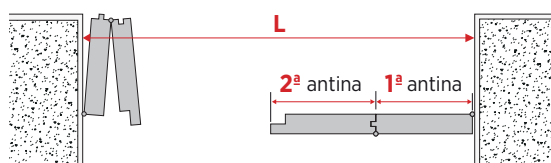

Varianti di apertura



mono anta
destra



mono anta
sinistra



doppia anta



ante legate

il verso di apertura si considera
dall'interno dell'abitazione

Listino Prezzi

CLASSIC - KIT MOTORIZZAZIONE

Art.	Variante
6916255	mono anta destra
6916256	mono anta sinistra
6916203	doppia anta

CLASSIC - KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)

Art.	Variante
6916260	mono anta destra, con ricevente radio
6916261	mono anta sinistra, con ricevente radio
6916223	doppia anta, con ricevente radio

Contenuto del Kit



Staffe dei motoriduttori e centrale di comando



Carter centrale L. 100cm (disponibile in versione XL= L.300cm)



Carter laterali



Profilo binario



Dima di foratura



Leve per ante a Battente



Variante: Leve per ante a battente con bandella zancata




Accessorio: Leve per ante Legate

CLASSIC


Ante a battente

Dimensioni del kit


Profilo binario



Motoriduttore e leva
Vista laterale


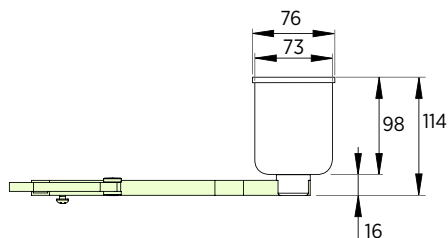


Vista frontale

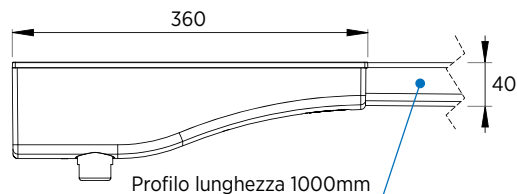


Posizionamento del kit

Sezione trasversale

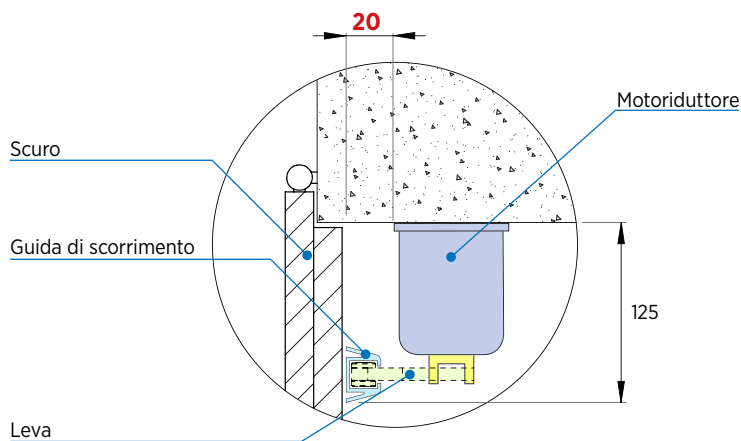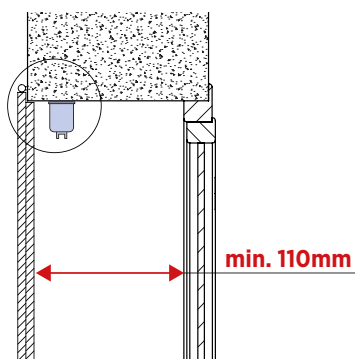


Anta senza telaio

Vista in pianta


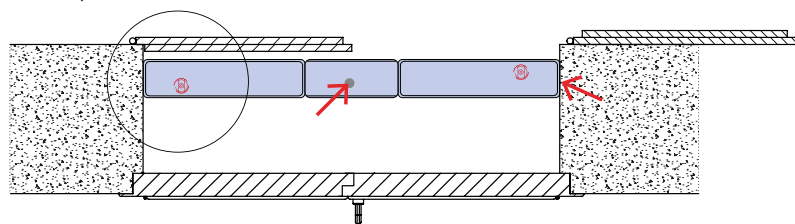


- POSIZIONI POSSIBILI PER:
- INGRESSO RETE 230V
3 fili: NEUTRO, FASE, TERRA
 - COMANDI MOVIMENTAZIONE
3 fili: COMUNE, APRI, CHIUDI
(contatti puliti, non alimentati)

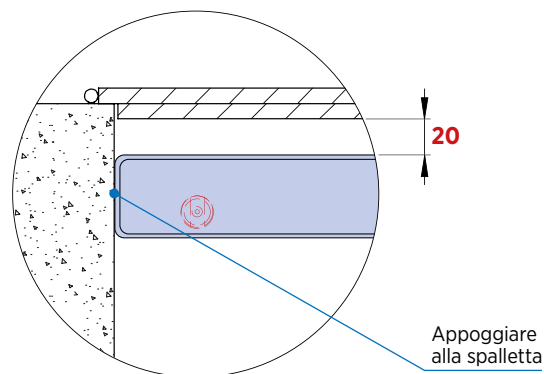


Anta con telaio

Vista in pianta

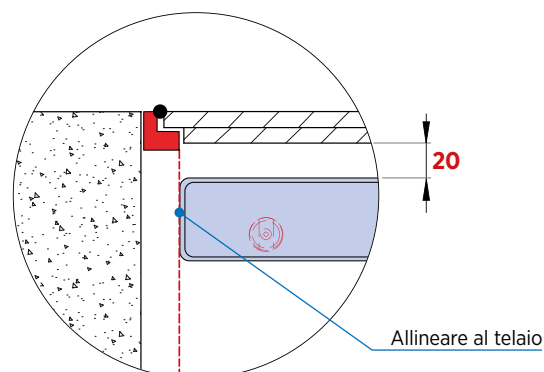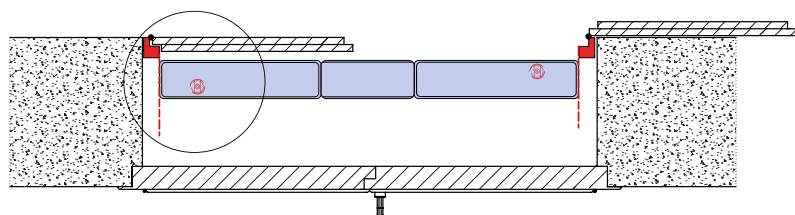


Dimensioni del kit


Profilo binario



Motoriduttore e leva
Vista laterale


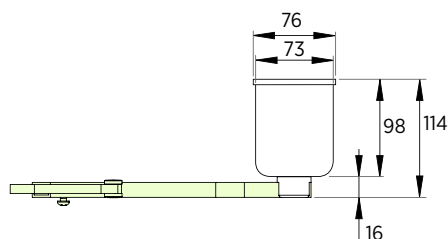


Vista frontale

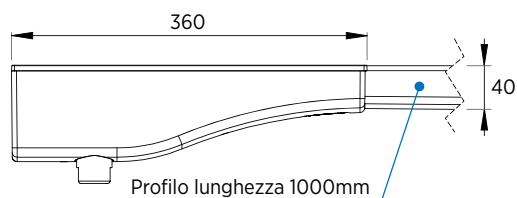


Posizionamento del kit

Sezione trasversale

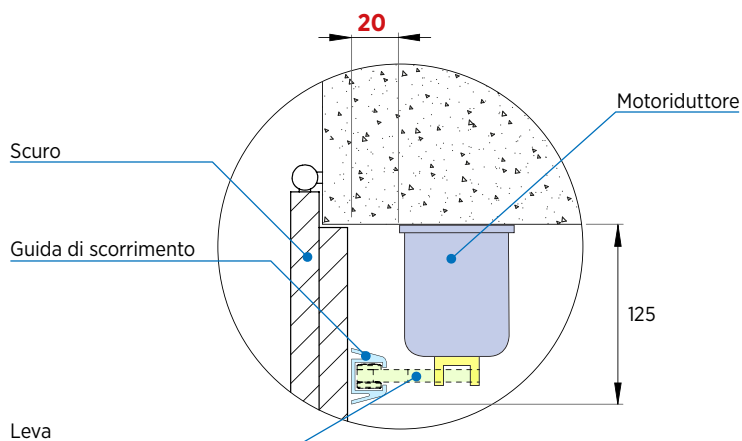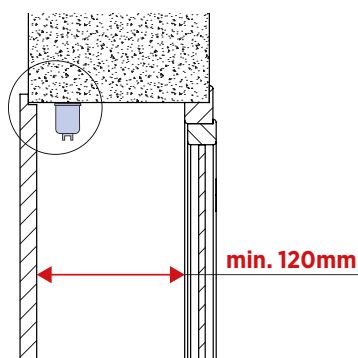


Anta senza telaio

Vista in pianta

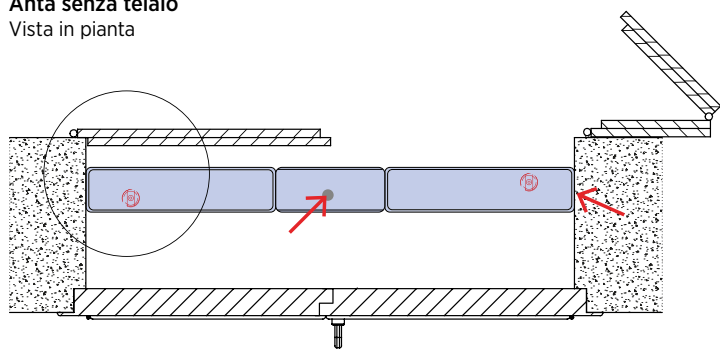



→ POSIZIONI POSSIBILI PER:
- INGRESSO RETE 230V
3 fili: NEUTRO, FASE, TERRA

- COMANDI MOVIMENTAZIONE
3 fili: COMUNE, APRI, CHIUDI
(contatti puliti, non alimentati)

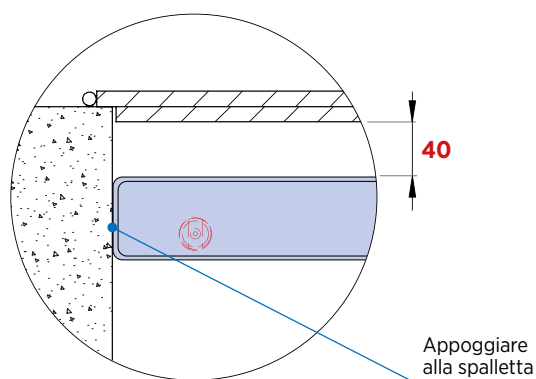

Anta con telaio


Vista in pianta

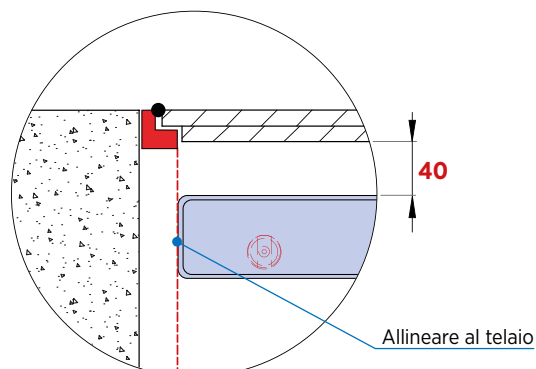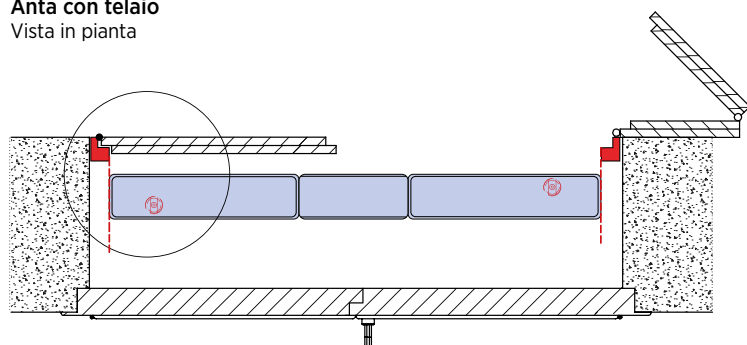

CLASSIC

Ante alla padovana o trevigiana


Varianti di apertura



mono anta
destra



mono anta
sinistra



doppia anta

il verso di apertura si considera
dall'interno dell'abitazione

Listino Prezzi

CLASSIC - KIT MOTORIZZAZIONE

Art.	Variante
6916408	mono anta destra o sinistra
6916403	doppia anta

CLASSIC - KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)

Art.	Variante
6916428	mono anta destra o sinistra, con ricevente radio
6916423	doppia anta, con ricevente radio

Contenuto del Kit



Staffe dei motoriduttori e centrale di comando



Carter centrale L. 100cm (disponibile in versione XL= L.300cm)



Carter laterali



Profilo binario



Dima di foratura



Leve per ante alla Padovana P=13,5cm




Variante: Leve per ante alla Padovana, P=11cm

CLASSIC


Ante alla padovana o trevigiana

Dimensioni del kit


Profilo binario



Motoriduttore e leva
Vista laterale


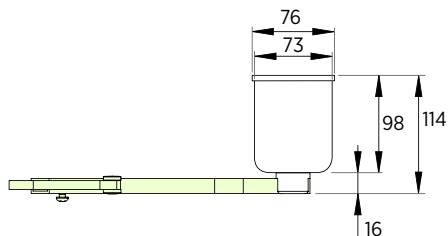


Vista frontale

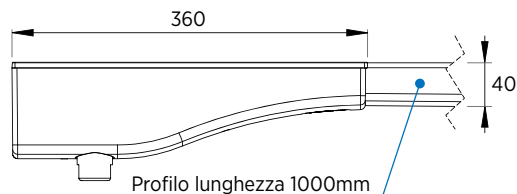


Posizionamento del kit


Sezione trasversale

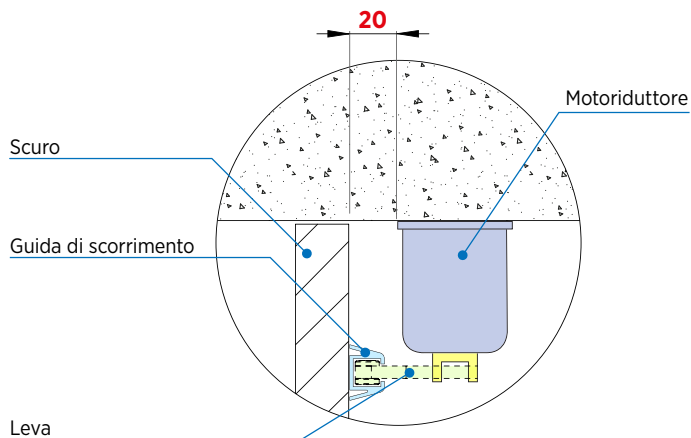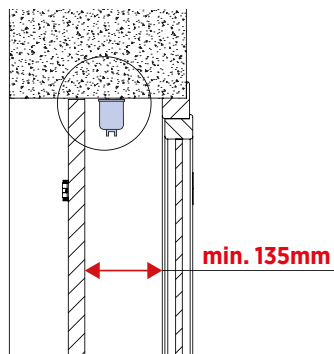



Anta senza telaio
Vista in pianta

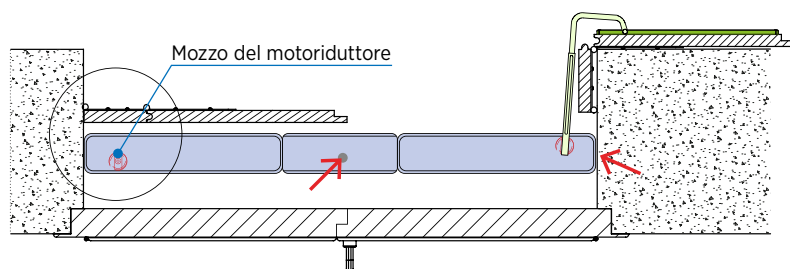

- POSIZIONI POSSIBILI PER:
- INGRESSO RETE 230V
3 fili: NEUTRO, FASE, TERRA
 - COMANDI MOVIMENTAZIONE
3 fili: COMUNE, APRI, CHIUDI
(contatti puliti, non alimentati)

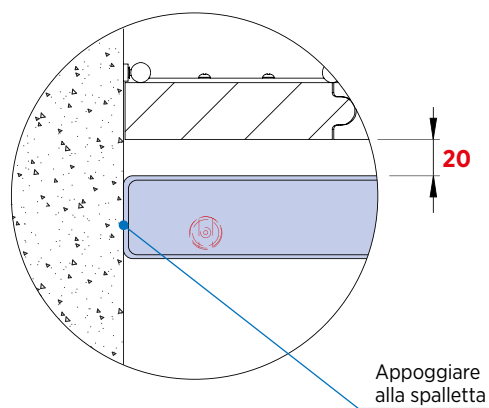

Anta con telaio
Vista in pianta

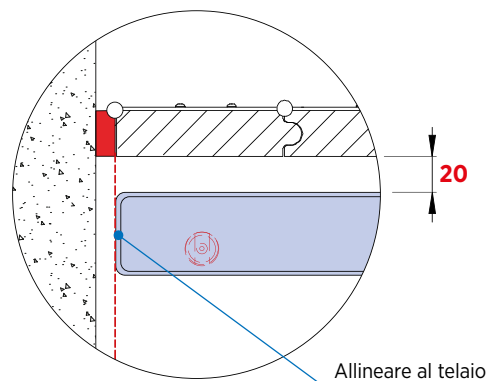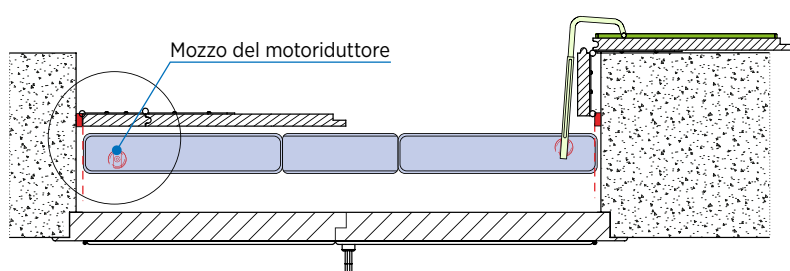

CLASSIC

Ante alla vicentina rovescia

Varianti di apertura



mono anta
destra



mono anta
sinistra



doppia anta

il verso di apertura si considera
dall'interno dell'abitazione

Listino Prezzi

CLASSIC - KIT MOTORIZZAZIONE

Art.	Variante
6916335	mono anta destra o sinistra
6916337	doppia anta

CLASSIC - KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)

Art.	Variante
6916336	mono anta destra o sinistra, con ricevente radio
6916338	doppia anta, con ricevente radio

Contenuto del Kit



Staffe dei motoriduttori e centrale di comando



Carter centrale L. 100cm



Carter laterali



Guida di scorrimento L. 130cm



Levetta con cuscinetto



Levetta ad S con cuscinetto



Leve per ante alla Vicentina rovescia



Dima di foratura


CLASSIC

Ante alla vicentina rovescia


Indicazioni per il serramentista

Dimensioni del kit


Motoriduttore e leva
vista laterale

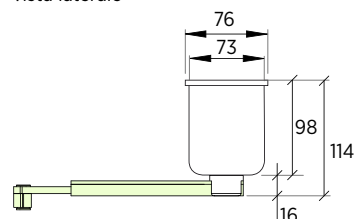

Vista frontale

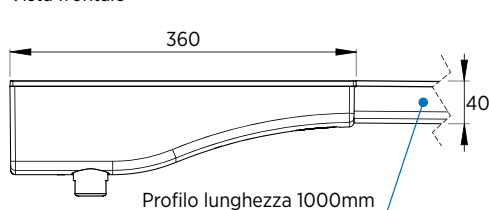


Guida di scorrimento
Vista in pianta

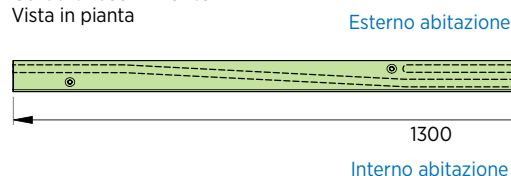


Le semi ante devono avere la stessa lunghezza

Esterno abitazione

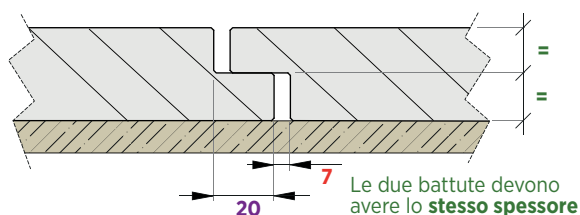

Levetta con cuscinetto
(Montare su anta sinistra)





Levetta ad S con cuscinetto
(Montare su anta destra)





Questo bordo della leva
va allineato al filo interno dell'anta

Posizionamento del kit

Sezione trasversale

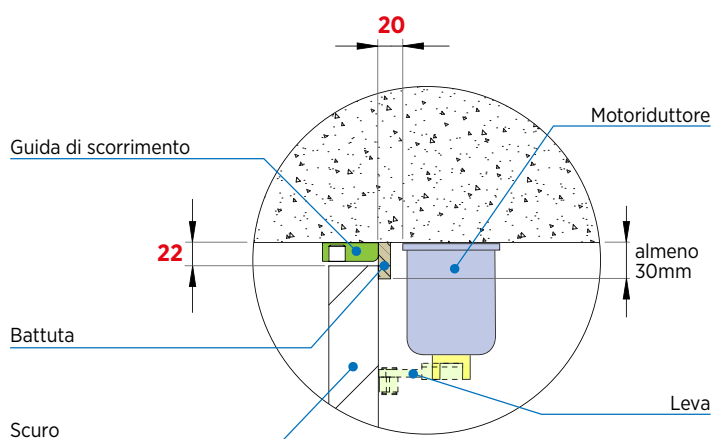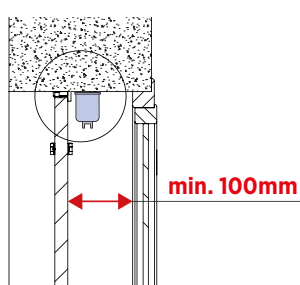

Posizionamento del motoriduttore e della leva

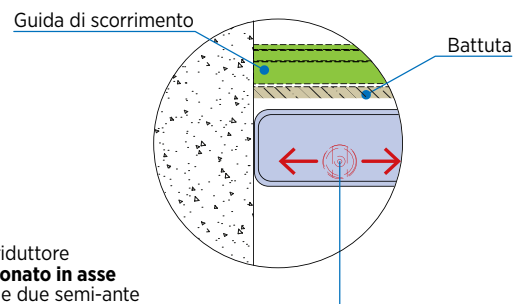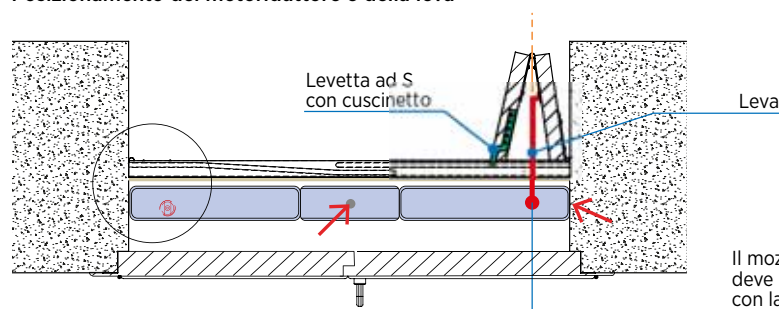

Il mozzo del motoriduttore
deve essere **posizionato in asse**
con la cerniera delle due semi-ante

→ POSIZIONI POSSIBILI PER:
- INGRESSO RETE 230V
3 fili: NEUTRO, FASE, TERRA

- COMANDI MOVIMENTAZIONE
3 fili: COMUNE, APRI, CHIUDI
(contatti puliti, non alimentati)

LEVA PER ANTE LEGATE

Articolo: 4713069 Per ante da 40cm a 60cm

Articolo: 5010049 Per ante da 60cm a 80 cm



LEVA TELESCOPICA

Per ante alla padovana o battente con bandella zancata

Articolo: 5010195 Ingombro P=13,5cm

Articolo: 5010190 Ingombro P=11cm



BATTERIA TAMPONE

Il kit deve essere posizionato all'esterno del carter.

Attenzione: se le batterie andranno posizionate all'interno del carter, la luce minima deve essere aumentata di 200mm

Articolo: 5010200



Contenuto del kit: 2 Batterie tampone 12V 0.8A, scheda elettronica e cavi

TAPPI AMMORTIZZATORI

Articolo: 2218082 Tappo ammortizzatore, nero

Articolo: 2218080 Distanziale 5mm, nero

Articolo: 2218081 Distanziale 10mm, nero

Articolo: 2218085 Tappo ammortizzatore, grigio

Articolo: 2218083 Distanziale 5mm, grigio

Articolo: 2218084 Distanziale 10mm, grigio



PLACCA DI BLOCCAGGIO SCURO A 90°

Per ante alla padovana

Articolo: 2217953



PROFILO BINARIO

Lunghezza 100cm

Articolo: 5010095



CONDIZIONI DI VENDITA: I prezzi si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento, Valdagno - Vicenza - Italia.